

Hub Pro S

USB-C 12-in-1 Multi-Function Hub

ENGLISH

User Manual

(READ MANUAL BEFORE PRODUCT USE)

Specification

USB-C 12-in-1 Multi-Function Hub
Model Name: Hub Pro S

Connector Interface:

- USB-C Host (USB 3.2 Gen1) x1
- USB-C PD x1
Input Power: up to 20V = 5A, 100W
- USB-C 3.2 Gen 1 x2
Output Power: up to 5V = 0.9A, 4.5W
Transfer Speed: up to 5 Gbps
- USB-A 3.2 Gen 1 x3
Output Power: up to 5V = 0.9A, 4.5W
Transfer Speed: up to 5 Gbps
- HDMI Std.A x2
Up to 4K (3840 x 2160) @60Hz, HDCP 2.3
- SD Card Slot x1
Version: SD 3.0
Compatibility: SD / SDHC / SDXC / UHS-I Cards
- microSD Card Slot x1
Version: SD 3.0
Compatibility: microSD / microSDHC / microSDXC / UHS-I Cards

- Ethernet (RJ45) x1
IEEE Standard: 802.3
Data Rate: 10 / 100 / 1000 Mbps


Size: 50 x 65 x 142.5 mm
Weight: 246.1 g Cable Length: 1 m
3-Year Limited Warranty

OS Compatibility:
macOS, iPadOS, Windows OS


NOTICE:

For the best display resolution of 4K@60Hz, please make sure your device supports DP 1.4 or higher version.


Product Introduction

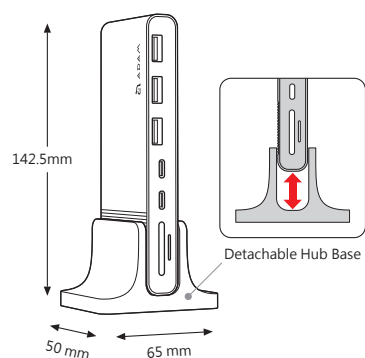

Connector Interface

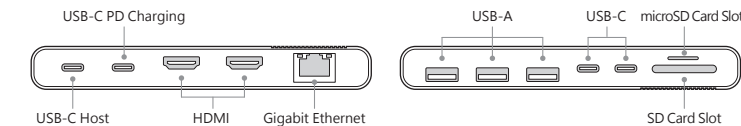

ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900



Hub Pro S

Núcleo con funciones múltiples USB-C 12-en-1

ESPAÑOL

Manual del usuario

(ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LEA EL MANUAL)

Especificación

Núcleo con funciones múltiples USB-C 12-en-1
Nombre del modelo: Hub Pro S

Interfaz de conector:

- Portador USB-C x1(USB 3.2 Gen1)
- USB-C PD x1
Energía de entrada: hasta 20V = 5A, 100W
- USB-C 3.2 Gen 1 x2
Energía de salida: hasta 5V = 0.9A, 4.5W
Velocidad de transferencia: hasta 5 Gbps
- USB-A 3.2 Gen 1 x3
Energía de salida: hasta 5V = 0.9A, 4.5W
Velocidad de transferencia: hasta 5 Gbps
- HDMI estándar.A x2
Hasta 4K (3840 x 2160) @60Hz, HDCP 2.3
- Ranura para tarjeta SD x1
Versión: SD 3.0
Compatibilidad: tarjetas SD / SDHC / SDXC / UHS-I
- Ranura para tarjeta microSD x1
Versión: SD 3.0
Compatibilidad: tarjeta microSD / microSDHC / microSDXC / UHS-I Cards

- Ethernet (RJ45) x1
IEEE estándar: 802.3
Velocidad de datos: 10 / 100 / 1000 Mbps


Tamaño: 50 x 65 x 142.5 mm
Peso: 246.1 g Longitud del cable: 1 m
garantía limitada de 3 años

Compatibilidad OS:
macOS, iPadOS, Windows OS


NOTIFICACIÓN:

Para lograr la mejor resolución de 4K@60Hz, verifique que su dispositivo soporte la versión DP 1.4 o mayor.


Introducción del producto

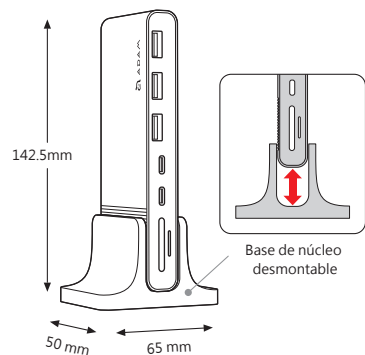

Interfaz de conector

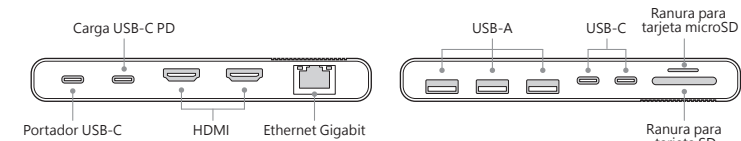

ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900



Hub Pro S

USB-C 十二合一多功能集線器

繁體中文

使用者說明書

(READ MANUAL BEFORE PRODUCT USE)

產品規格

USB-C 十二合一多功能集線器
型號: Hub Pro S

產品介面:

- USB-C Host x1 (USB 3.2 Gen1)
- USB-C PD x1
輸入功率: 高達 20V = 5A, 100W
- USB-C 3.2 Gen 1 x2
輸出功率: 高達 5V = 0.9A, 4.5W
傳輸速度: 高達 5 Gbps
- USB-A 3.2 Gen 1 x3
輸出功率: 高達 5V = 0.9A, 4.5W
傳輸速度: 高達 5 Gbps
- HDMI Std.A x2
高達 4K (3840 x 2160) @60Hz, HDCP 2.3
- SD 卡槽 x1
版本: SD 3.0
相容性: SD / SDHC / SDXC / UHS-I Cards
- microSD 卡槽 x1
版本: SD 3.0
相容性: microSD / microSDHC / microSDXC / UHS-I Cards

- Ethernet (RJ45) x1
IEEE Standard: 802.3
Data Rate: 10 / 100 / 1000 Mbps

作業系統相容性:
macOS, iPadOS, Windows OS


工作電壓: 5V

注意:


如需完整使用4K@60Hz解析度，請確認您的電腦支持DP1.4以上之規格。

尺寸: 50 x 65 x 142.5 mm
重量: 246.1 g 線材長度: 1 m
保固: 3 年

產品介紹

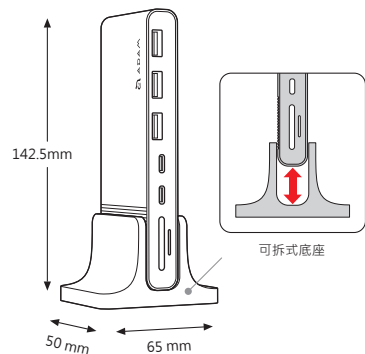

產品介面

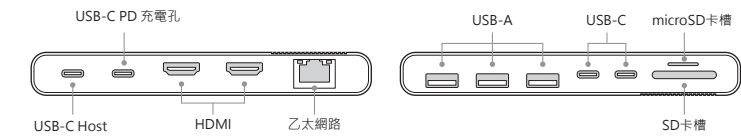

RoHS聲明書

產品中限用物質含有情況標示說明:

Equipment name	Type designation: AAH000000000					
單元 Unit	限用物質及其化學物質 Restricted substances and its chemical synthesis					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium Cr+3	多溴聯苯 Polychlorinated biphenyls (PBBs)	多 溴二 苯 醚 Polychlorinated diphenyl ethers (PBDEs)
金屬外殼	○	○	○	○	○	○
金屬接線	—	○	○	○	○	○
電鍍板	—	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○

備考1: "超過0.1wt %" 及 "超過0.01wt %" 係指所用物質之百分比含量超出百分比含量標準。
備考2: "○" 係指該產品所用物質之百分比含量未超出百分比含量標準。
備考3: "—" 係指該產品所用物質為豁免項目。
備考4: "Pb" 係指鉛。



廠商: 亞東元泰國際股份有限公司
地址: 臺北市大安區基隆路二段85號2樓
電話: 02-2738-9900
包裝內容物: Hub Pro S x1, 基座x1
充電線 x1, 說明書 x1