

GaN 65W Wall Charger with
Built-In USB-C Cable

Specification

·GaN 65W Wall Charger with Built-In USB-C Cable

Model Name: L65 EU

Input Plug: EU Standard

Input Power: 100-240V~, 50/60 Hz, 1.6A max.

Total Output Power: 65W max.

Output Power:

USB-C Cable / USB-C Port: 65W max., 5-11V $\Rightarrow$ 3A(PPS) /

5V $\Rightarrow$ 3A / 9V $\Rightarrow$ 3A / 12V $\Rightarrow$ 3A / 15V $\Rightarrow$ 3A / 20V $\Rightarrow$ 3.25A

USB-C Cable + USB-C Port: 45W+20W (65W max.)

Smart Temperature Control Mode:

This device features a smart temperature control mode. When the product's temperature reaches above 90°C, it will enter high-temperature protection mode, and the output wattage will decrease from 65W to 45W to ensure the product does not overheat. The output specifications for the reduced power are as follows:

Input: AC 100-240V~, 50/60Hz, 1.6A max.

Output:

USB-C Cable / USB-C Port: 45W max., 5V $\Rightarrow$ 3A / 9V $\Rightarrow$ 3A /

12V $\Rightarrow$ 3A / 15V $\Rightarrow$ 3A / 20V $\Rightarrow$ 2.25A

Operating Temperature: 35°C

Size: 105.3 x 32.5 x 56 mm


Cable Length: approx. 90 cm

Weight: 146.1 g

3 Year-Limited Warranty

Made in China

Product Introduction

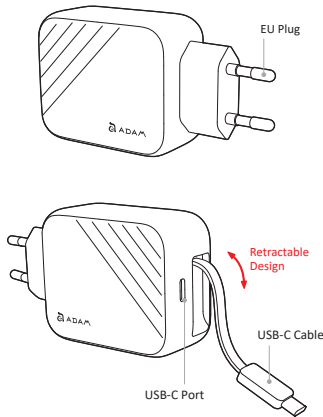

NOTICE: The current is determined by the device being charged (smartphone or tablet), and the output voltage also varies according to the back-end device connected.

Protective Function

- | | | | |
|--|-----------------------------|--|----------------------------|
| | Multiple circuit protection | | Over-voltage protection |
| | Over-current protection | | Flame retardant protection |
| | Short-circuit protection | | Over-heat protection |

Attention

- Do not expose to liquids
- Do not shake while charging
- Unplug the device when fully charged
- Keep away from children
- Avoid extreme temperatures
- Do not disassemble, puncture, drop, bend or modify
- For the fastest and safest charge, use an ADAM cable, your device's original cable or a certified cable (such as MFI)
- 3 Year-Limited Warranty
- Please scan the QR code on the packaging for the user manual



ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

Cargador de pared GaN de 65W con
cable USB-C incorporado

Especificación

·Cargador de pared GaN de 65W con cable USB-C incorporado

Nombre del modelo: L65 EU

Tipo de enchufe de entrada: Enchufe para UE

Rango de voltaje de entrada: 100-240V~, 50/60 Hz, 1.6A máx.

Energía de salida total: 65W máx.

Potencia de salida:

USB-C Cable / Puerto USB-C: 65W máx., 5-11V $\Rightarrow$ 3A(PPS) /

5V $\Rightarrow$ 3A / 9V $\Rightarrow$ 3A / 12V $\Rightarrow$ 3A / 15V $\Rightarrow$ 3A / 20V $\Rightarrow$ 3.25A

USB-C Cable + Puerto USB-C: 45W+20W (65W máx.)

Modo de Control de Temperatura Inteligente:

Este dispositivo cuenta con un modo de control de temperatura inteligente. Cuando la temperatura del producto alcance los 90°C o más, entrará en modo de protección contra alta temperatura, y la potencia de salida disminuirá de 65W a 45W para asegurar que el producto no se sobrecaliente. Las especificaciones de salida con potencia reducida son las siguientes:

Potencia de entrada: 100-240V~, 50/60Hz, 1.6A máx.

Potencia de salida:

USB-C Cable / Puerto USB-C: 45W máx., 5V $\Rightarrow$ 3A / 9V $\Rightarrow$ 3A /

12V $\Rightarrow$ 3A / 15V $\Rightarrow$ 3A / 20V $\Rightarrow$ 2.25A

Temperatura de funcionamiento: 35°C

Tamaño: 105.3 x 32.5 x 56 mm


Longitud del cable: approx. 90 cm

Peso: 146.1 g

Garantía limitada de un 3 años

Hecho en China

Introducción del producto

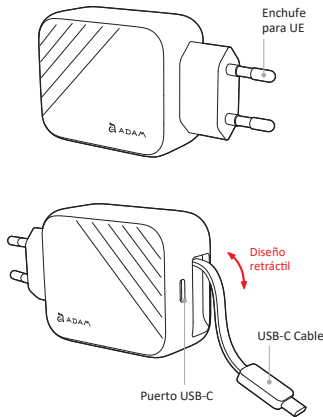

AVISO: La corriente está determinada por el dispositivo que se está cargando (smartphone o tableta), y la tensión de salida también varía en función del dispositivo back-end conectado.

Función de protección

- | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| | Protección de múltiples circuitos | | Protección contra sobretensión |
| | Protección contra sobrecorriente | | Protección retardante de llama |
| | Protección contra cortocircuitos | | Protección contra sobrecalentamiento |

Atención

- No exponer a líquidos
- No agite mientras se carga
- Desenchufe el dispositivo cuando esté completamente cargado
- Alejate de los niños
- Evite las temperaturas extremas
- No desmonte, perfore, deje caer, doble ni modifique
- Para una carga más rápida y segura, use un cable ADAM, el cable original de su dispositivo o un cable certificado (como MFI)
- Garantía limitada de un 3 años
- Escanee el código QR en el paquete para obtener el manual del usuario



ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900