

GaN Hub

65W GaN Charger with HDMI Display

ENGLISH

User Manual

Specification

- 65W GaN Charger with HDMI Display

Model Name: GaN Hub

Input Plug: US Standard

Replaceable Plugs Support: UK / EU / AU Standard
- Charger Mode

Input: AC100-240V, 50/60Hz, 1.5A max.

Total Output: 65W max.

USB-C: 3.3-11V≐4.05A(PPS), 5V≐3A / 9V≐3A / 12V≐3A / 15V≐3A / 20V≐3.25A, 65W max.

USB-A: 5V≐3A / 9V≐2A / 12V≐1.5A, 18W max.

USB-C + USB-A: 45W+18W

Hub Mode

- USB-C Male x1

Input Power: 5V≐3A / 9V≐3A / 12V≐3A / 15V≐3A / 20V≐3.25A, 65W max.
- USB-C Host (USB 3.2 Gen 1) x1

Output Power: 5V≐3A / 9V≐3A / 12V≐3A / 15V≐3A / 20V≐3A, 60W max.
- USB-A Female x1

Transfer Speed: USB 3.2 Gen 1, up to 5 Gbps
- HDMI Std.A x1

4K(3840 x 2160)@60Hz max., HDCP2.2
- OS Compatibility:

iOS, macOS, iPadOS, Android OS, Chrome OS, Windows OS, SwitchOS, SteamOS Halo

Operating Temperature: 0°C - 35°C

Size: L 74.6 x W 30 x H 55 mm


Weight: 163 g

Cable Length: 100 cm


3-Year Limited Warranty

Made in China


Product Introduction

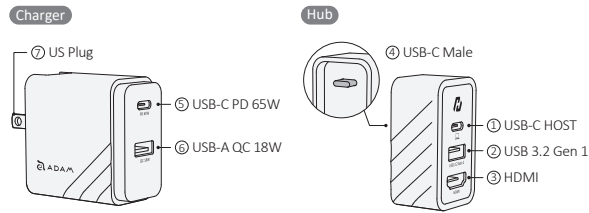


Instructions of Replacable Plugs

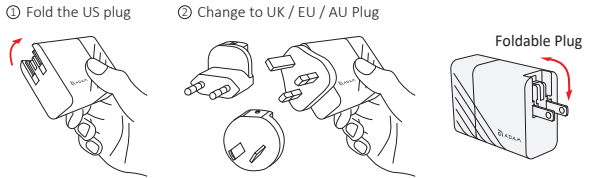


Instructions of Hub Mode

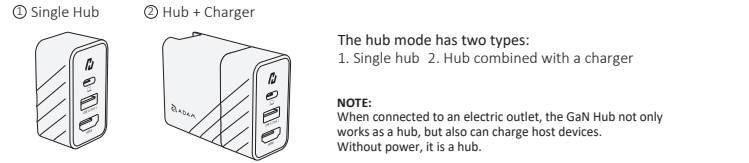


Multiple Application

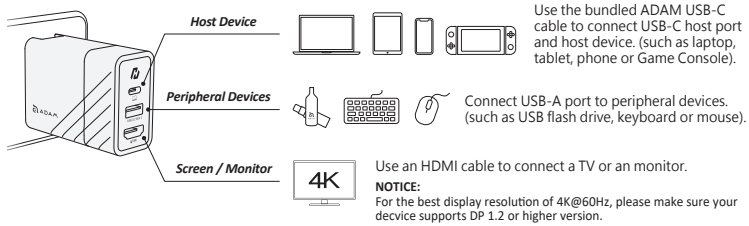


Multi-Display Mode



Protective Function



Attention

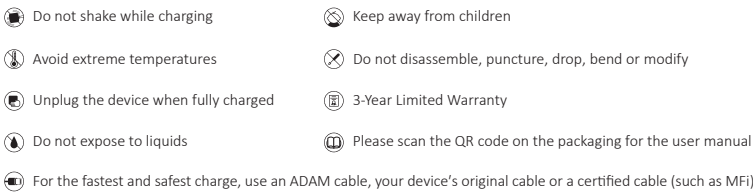

ADAM
ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

GaN Hub

Cargador 65W GaN con pantalla HDMI

Español

Manual del usuario

Especificación

- Cargador 65W GaN con pantalla HDMI

Nombre del modelo: GaN Hub

Tipo de enchufe de entrada: Estándar de EE. UU.

Enchufes reemplazables: Estándar de Reino Unido / UE / AU
- Modo cargador

Rango de voltaje de entrada: AC100-240V, 50/60Hz, 1.5A máx.

Potencia de salida: 65W máx.

USB-C: 3.3-11V≐4.05A(PPS), 5V≐3A / 9V≐3A / 12V≐3A / 15V≐3A / 20V≐3.25A, 65W máx.

USB-A: 5V≐3A / 9V≐2A / 12V≐1.5A, 18W máx.

USB-C + USB-A: 45W+18W

Modo HUB

- USB-C Macho x1

Energía de entrada: 5V≐3A / 9V≐3A / 12V≐3A / 15V≐3A / 20V≐3.25A, 65W máx.
- USB-C Host (USB 3.2 Gen 1) x1

Energía de salida: 5V≐3A / 9V≐3A / 12V≐3A / 15V≐3A / 20V≐3A, 60W máx.
- USB-A Hembra x1

Velocidad de transferencia: USB 3.2 Gen 1, hasta 5 Gbps
- HDMI estándar.A x1

Hasta 4K (3840 x 2160) @60Hz, HDCP2.2
- Compatibilidad OS:

iOS, macOS, iPadOS, Android OS, Chrome OS, Windows OS, SwitchOS, SteamOS Halo

Temperatura de funcionamiento: 0°C - 35°C

Tamaño: L 74.6 x W 30 x H 55 mm


Peso: 163 g

Longitud del cable: 100 cm

Garantía limitada de un 3 años

Hecho en China


Introducción del producto

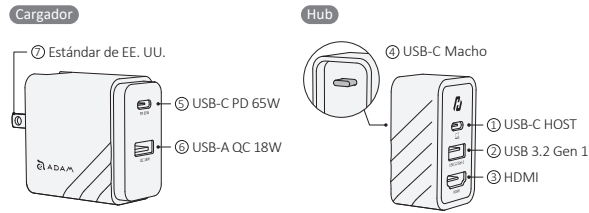

Enchufes reemplazables




Instrucciones para modo Hub

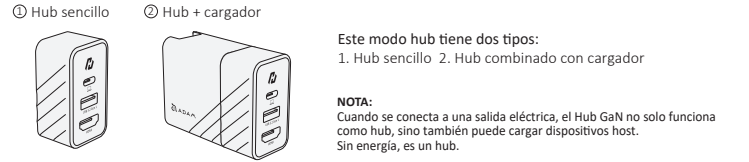


Aplicación múltiple




Modo de Visualización



Función de protección



Atención

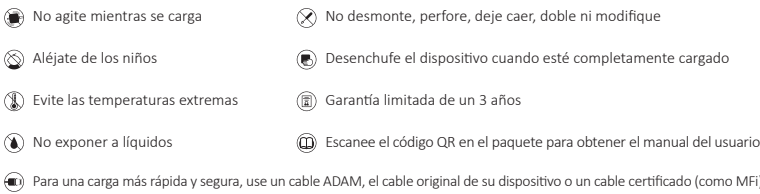

ADAM
ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

GaN Hub
65W 氮化鎵影像傳輸電源供應器

繁體中文
使用說明書

產品規格

• 65W 氮化鎵影像傳輸電源供應器

型號: GaN Hub

輸入電源插頭: 美規 替換接頭: 英規 / 歐規 / 澳規

充電器模式

輸入電壓範圍: AC100-240V, 50/60Hz, 1.5A max.

額定總功率: 65W max.

USB-C: 3.3-11V $\Rightarrow$ 4.05A(PPS), 5V $\Rightarrow$ 3A / 9V $\Rightarrow$ 3A / 12V $\Rightarrow$ 3A / 15V $\Rightarrow$ 3A / 20V $\Rightarrow$ 3.25A, 65W max.

USB-A: 5V $\Rightarrow$ 3A / 9V $\Rightarrow$ 2A / 12V $\Rightarrow$ 1.5A, 18W max.

USB-C + USB-A: 45W+18W

集線器模式

工作電壓: 5V

• USB-C 公頭 x1

輸入功率: 5V $\Rightarrow$ 3A / 9V $\Rightarrow$ 3A / 12V $\Rightarrow$ 3A / 15V $\Rightarrow$ 3A / 20V $\Rightarrow$ 3.25A, 65W max.

• USB-C Host (USB 3.2 Gen 1) x1

輸出功率: 5V $\Rightarrow$ 3A / 9V $\Rightarrow$ 3A / 12V $\Rightarrow$ 3A / 15V $\Rightarrow$ 3A / 20V $\Rightarrow$ 3A, 60W max.

• USB-A 母座 x1

傳輸速度: USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps

• HDMI Std.A x1

高達 4K (3840 x 2160) @60Hz, HDCP2.2

• 作業系統相容性:

iOS, macOS, iPadOS, Android OS,
Chrome OS, Windows OS,
SwitchOS, SteamOS Holo

操作溫度: 0°C - 35°C

尺寸: L 74.6 x W 30 x H 55 mm


重量: 163 g

線材長度: 100 cm


保固: 3年 中國製造

產品介紹

充電器




集線器




可替換式轉接頭


① 將美規插頭收起



② 替換為英規 / 歐規 / 澳規插頭



可折疊插頭



集線器模式說明

① 單獨集線器



② 集線器 + 充電器



以下兩種皆為集線器模式:

1. 單獨集線器 2. 集線器結合充電器


注意:

當連接到電源插座時，GaN Hub不僅有集線器的功能，還能為連結的主機設備充電。未連接到電源時，只會有集線器功能。

多種應用裝置




顯示模式



防護功能



注意

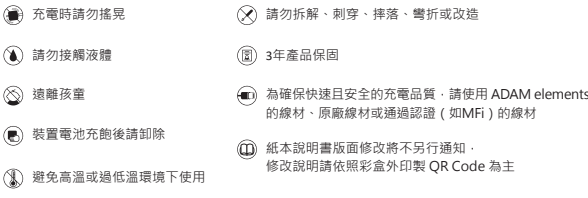

產品中限用物質含有情況標示說明:

設備名稱: 65W 氮化鎵影像傳輸電源供應器 Equipment name	附屬 (型號) : GaN Hub Annex (designation) (Type)					
	限制物質及其化學符號 Restricted substance and its chemical symbols					
單元 / Unit	鉛 / Lead (Pb)	汞 / Mercury (Hg)	鎘 / Cadmium (Cd)	六價鉻 / Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多環芳烴 / Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)	多溴二苯醚 / Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)
外殼 / Case	○	○	○	○	○	○
金屬結構 / Metal structure	—	○	○	○	○	○
電路板 / PCB	—	○	○	○	○	○
輸出線接頭 / Output cable connector	○	○	○	○	○	○

附註 1: "超過 0.1 wt %" 或 "超過 0.01 wt %" 為依照開列物質之百分比含量超過百分之十含量標準。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "Exceeding 0.01 wt %" indicates that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
附註 2: "○" 表示該限制物質之百分比含量未超過百分之十含量標準。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
附註 3: "—" 表示該限制物質為豁免項目。
Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



廠商: 亞果元素國際股份有限公司
地址: 臺北市大安區基隆路二段85號2樓
電話: 02-27389900
包裝內容物: GaN Hub x1、英規轉接頭 x1、
歐規轉接頭x1、澳規轉接頭x1、收納袋 x1、說明書 x1、
USB-C 對 USB-C 100W 編織傳輸充電線 100公分 x1