

คู่มือผู้ใช้

พาวเวอร์เบงค์ไร้สายแบบ
แม่เหล็ก



ข้อมูลจำเพาะ


คำอธิบาย
ขนาดคอมพิวเตอร์
กำลังอินพุต
กำลังเอาพุต
อุณหภูมิการทำงาน
ขนาด
น้ำหนัก
การรับประกัน

พาวเวอร์เบคโวลต์ระบบแบบแผงเล็ก
5000mAh / 3.85V / 19.25Wh
USB-C: 5V=3A / 9V=2.2A / 12V=1.67A
โรยาซ์: 5W / 7.5W / 10W / 15W
(Phone รองรับ 7.5W)
USB-C: 5V=3A / 9V=2.2A / 12V=1.67A
โรยาซ์ + USB-C: 5V = 3A (15W max.)
0°C - 45°C
105 x 66 x 8.7 mm
117 g
1 ปี


*ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้สำหรับคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์



การชาร์จไร้สายแบบแม่เหล็ก
สำหรับ iPhone 12 / 13 / 14 /
15 / 16 หรือรุ่นใหม่กว่าที่รองรับ
MagSafe

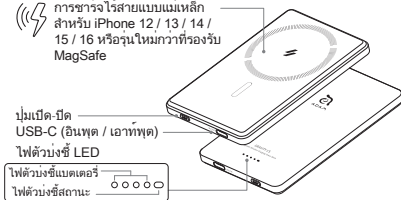

คำแนะนำการตรวจ

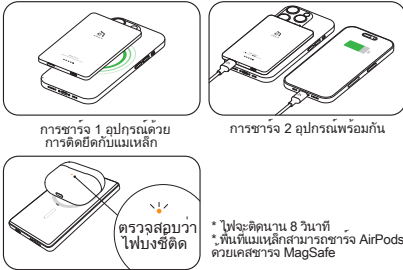

วาง AirPods บนพื้นที่แม่เหล็ก

ฟังก์ชันป้องกัน

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| ๕) การป้องกันระบบหลายวงจร | ๖) การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน |
| ๗) การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน | ๘) การป้องกันที่หนึ่งวงจรการติดต่อ |
| ๙) การป้องกันการลัดวงจร | ๑๐) การป้องกันความร้อนเกิน |

• ระเบิดเบตเตอร์ ☐ เปิด ☒ ปิด ☐ ไฟตัวบ่งชี้สถานะ

ระดับพลังงาน	100%	75%~50%	50%~25%	25%~0%
ไฟตัวพลงซี LED	○○○○●	●○○○●	●●○○●	●●●○●

- | | |
|--|--|
| <p>• ปกติเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ปกติมีไดรฟ์ไว้สำหรับใส่และถอดแผ่นแปะและบันทึกเสียงต่าง ๆ ไว้</p> <p>• การวางสาย
สายที่นำไฟฟ้มาเลี้ยงและนำทางต่อจากพอร์ทการวางสายไว้ภายนอกให้เดินตามเคเบิ้ลที่บริษัทให้ไว้</p> <p>• การวางสาย USB-C (เสาคู่ทาง)
ให้เดินลงซ้ายจากใต้เคเบิ้ลสายแปะเคเบิ้ลที่บริษัทให้ไว้</p> <p>• การวางสายและเคเบิ้ล USB-C พร้อมกัน
ให้เดินลงซ้ายจากใต้เคเบิ้ลสายแปะเคเบิ้ลที่บริษัทให้ไว้</p> <p>• FOD (การตรวจวัดวัตถุแปลกปลอม)
ให้เดินตามเคเบิ้ลที่บริษัท</p> | <p>• ปกติเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ปกติมีไดรฟ์สำหรับใส่และถอดแผ่นแปะและบันทึกเสียงต่าง ๆ ไว้</p> <p>• การวางสาย
สายที่นำไฟฟ้มาเลี้ยงและนำทางต่อจากพอร์ทการวางสายไว้ภายนอกให้เดินตามเคเบิ้ลที่บริษัทให้ไว้</p> <p>• การวางสาย USB-C (เสาคู่ทาง)
ให้เดินลงซ้ายจากใต้เคเบิ้ลสายแปะเคเบิ้ลที่บริษัทให้ไว้</p> <p>• การวางสายและเคเบิ้ล USB-C พร้อมกัน
ให้เดินลงซ้ายจากใต้เคเบิ้ลสายแปะเคเบิ้ลที่บริษัทให้ไว้</p> <p>• FOD (การตรวจวัดวัตถุแปลกปลอม)
ให้เดินตามเคเบิ้ลที่บริษัท</p> <p>• การวางสาย USB-C (กำลังส่งใหญ่)
ส่งสายวางไว้บน (แสดงตามเคเบิ้ล)</p> |
|--|--|

ขอควรทราบ

- | | | | |
|--|---|---|--|
| ⊖ | อย่าให้สัมผัสของเหลว | ⊗ | เก็บให้ห่างจากกราดเข้าใกล้ของเด็ก |
| ⊖ | อย่าเข้าใกล้ปลอกในขณะชาร์จ | ⊗ | หลีกเลี่ยงการสัมผัสหลอดเงินร้อนหรือใบเจ็ด |
| ⊖ | ถอดปลั๊กปลอกเมื่อชาร์จเต็มแล้ว | ⊗ | รับกระแส 1 เฟส |
| ⊖ | อย่าถอดแยก แกะ ท้าเหล่านองใน หักงับ หรือบิดปลอก | ⊗ | โปรดดูแลการรหัส QR บนบรรจุภัณฑ์เพื่อเรียนรู้ผู้ใช้ |
| <p>เพื่อการชาร์จที่เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุด โปรดใช้สายเคเบิล ADAM ซึ่งเป็นส่วนเสริมที่เพิ่มมากับปลอกชาร์จหรือสายเคเบิลที่รองรับ (เช่น MFI)</p> | | | |

ประกาศแจ้ง FCC:

อุปกรณ์ที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ FCC ของ 18
 คู่มือ FCC ของ 18.213(c) และ KDB 784748 Annex A ส่วน A.5:

- (a) การปล่อยสนามไฟฟ้าสูงสุด: 5.21V/m การปล่อยสนามแม่เหล็กสูงสุด: 0.54V/m
- (b) การวางนัยการระบายของทำโดยผลิตภัณฑ์
- (c) เพื่อป้องกันในการควบคุมการปล่อยรังสี จะต้องวางผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยความถี่เดียวกันในมากที่สุดเท่าที่ทำได้

ข้อควรพิจารณาการรับสัมพัทธ์คลื่น RF:

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับขีดจำกัดการรับสัมผัสผลการแผ่รังสี RF ของ FCC ที่กำหนดไว้สำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม
จะคอยวัดคัมมูลูเอชันงานอุปกรณ์นี้โดยให้มีระยะห่างจากอุปกรณ์ปล่อยรังสีและส่วนใดๆ ของร่างกายผู้ใช้อย่างน้อย 20 ซม.

ADAM
ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com

support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

繁體中文

使用說明書

超薄型磁吸行動電源




產品規格

產品名稱	超薄型磁吸行動電源
電芯容量	5000mAh / 3.85V / 19.25Wh
額定容量	5V / 3200mAh, 9V / 1600mAh, 12V / 1000mAh
額定輸入	USB-C: 5V=3A / 9V=2.2A / 12V=1.67A
額定輸出	無線充電: 5W / 7.5W / 10W / 15W (支持 iPhone 7.5W) USB-C: 5V=3A / 9V=2.2A / 12V=1.67A 無線充電 + USB-C: 5V = 3A (最大15W)
操作溫度	0°C - 45°C
尺寸	105 x 66 x 8.7 公釐
重量	117 克
保固	1 年
包裝內容物	GRAVITY C5 充電線, 說明書, 1 USB-C 充電線, 1 收納布袋

*本產品無支援磁吸反向充電功能，請依照說明書指示操作充電程序，以免影響正常充放電功能。



產品介紹

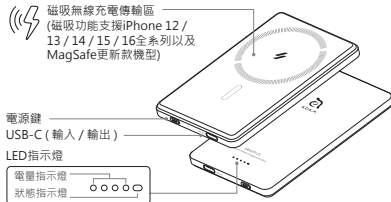

充電方式



防護功能

- | | |
|--|--|
|  多重電路保護 |  過量電壓保護 |
|  過電流保護 |  阻燃材質保護 |
|  短路保護 |  過熱保護 |

LED指示燈說明

● 電量指示燈說明 ○ 亮燈 ● 熄燈 ● 狀態指示燈

電量	100%	75%~50%	50%~25%	25%~0%
LED指示燈	○○○○●	●○○○●	●●○○●	●●●○●

- **電源開啟**
輕按電源鍵一下：白色電量指示燈顯示電池狀態；5秒後自動關閉電源。
- **電源關閉**
輕按電源鍵兩下：LED指示燈全部熄滅。
- **無線充電**
將手機靠近充電底座，開啟無線輸出充電，藍色狀態指示燈恆亮。依據電池狀態顯示四顆白色電量指示燈。
USB-C充電(輸入)
依據電池狀態顯示白色電量指示燈，充電時白色信號閃爍。
- **USB-C充電(輸出)**
依據電量顯示四顆白色電量指示燈，藍色狀態指示燈熄滅。
無線 / USB-C同時充電
依據電量顯示四顆白色電量指示燈，藍色狀態指示燈恆亮
- **RFID(金屬異物偵測)**
放過金屬異物轉盤區若感應到異物，狀態指示燈會顯示藍燈快速閃爍

注意

- 請勿拆解、刺穿、摔落、彎折或改造
- 遠離孩童
- 充電時請勿搖晃
- 避免高溫或過低溫環境下使用
- 裝置電池充飽後請卸除
- 1年品質保固
- 紙本說明書版面修改將不另行通知，修改說明請依照盒外印製QR Code為主
- 為確保快速及安全的充電品質，請使用ADAM elements的線材、原廠線材或通過認證如MFi的線材。
- 請勿接觸液體

低功率電波輻射性電機管理辦法:

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定義之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信及工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

ADAM

廠商: 亞果元素國際股份有限公司 | 地址: 台北市大安區基隆路三段85號2樓 | 電話: 02-2738-9900