

VIONTA A5 Qi2 Solid-State Power Bank


Specification

• Qi2 Solid-State Power Bank  
Model Name: VIONTA A5  
Battery Capacity: 4100mAh / 3.8V / 15.58Wh  
Input Power:  
USB-C: 5V = 3A / 9V = 1.67A  
Output Power:  
• Wireless: 5W / 7.5W / 15W  
• USB-C: 5V = 3A / 9V = 2.22A  
• Wireless + USB-C: 5V = 3A (15W max.)  
Operating Temperature: 5°C - 35°C  
Size: 102.6 x 68 x 11.5 mm Weight: 125 g  
1-Year Limited Warranty Made in China


\*The product can only be used to charge smartphones / earbuds. Please refer to the user manual for instructions and more product information.  
\*This product does not support simultaneous charging and discharging.

**FCC Statement**  
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.  
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.  
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.  
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
• Reorient or relocate the receiving antenna.  
• Increase the separation between the equipment and receiver.  
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.  
**RF warning statement**  
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Product Introduction

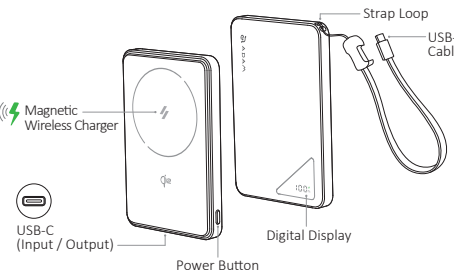

Charging Methods

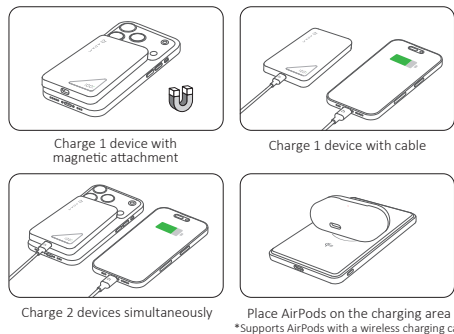

LED Display Introduction

**Enable Airplane Mode**  
1. Press the button once to power on the power bank.  
2. Press and hold the button for 3 seconds. The numeric display will light up fully and flash three times; after the power bank shuts down, Airplane Mode is enabled.  
3. If neither wireless charging nor USB-C charging works on the power bank, Airplane Mode is confirmed ON.

**Disable Airplane Mode**  
1. With Airplane Mode enabled, press the button once to power on the power bank.  
2. Press and hold the button for 3 seconds. The numeric display will fully illuminate and then turn off—Airplane Mode is now disabled.  
3. If snap-to-charge works and wireless charging functions normally, Airplane Mode is confirmed OFF.

**Airplane Mode Notice**  
When Airplane Mode is enabled, the wireless module and the USB-C port are temporarily disabled. Once Airplane Mode is turned off, the wireless module's charging function is restored.

| Light Mode                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • <b>Power on (Instant charging starts)</b><br>Press power button once. Numbers and % symbol light up.                          | • <b>Power off</b><br>Press twice briefly to turn off the power.                                                                  |
| • <b>Low Battery Alert</b><br>When the battery level is below 5%, the low-battery mode is displayed and the numbers will flash. | • <b>USB-C input</b><br>Battery % lights up and unit digit flashes.                                                               |
| • <b>USB-C output</b><br>Battery % lights up and decreases in real time while charging.                                         | • <b>Wireless / Simultaneous Charging</b><br>The battery % and lightning symbol light up, and the digits decrease while charging. |
| • <b>FOD (Foreign Object Detection)</b><br>Lightning symbol flashes.                                                            |                                                                                                                                   |

**Protective Function**

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| • Multiple circuit protection | • Over-voltage protection    |
| • Over-current protection     | • Flame retardant protection |
| • Short-circuit protection    | • Over-heat protection       |

**Attention**

|                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| • Do not expose to liquids                                                                                              | • Keep away from children                                      |
| • Do not shake while charging                                                                                           | • Avoid extreme temperatures                                   |
| • Unplug the device when fully charged                                                                                  | • 1-Year Limited Warranty                                      |
| • Do not disassemble, puncture, drop, bend or modify                                                                    | • Please scan the QR code on the packaging for the user manual |
| • For the fastest and safest charge, use an ADAM cable, your device's original cable or a certified cable (such as MFi) |                                                                |



VIONTA A5 Batería Externa de Estado Sólido Qi2


Especificación

• Batería Externa de Estado Sólido Qi2  
Nombre del modelo: VIONTA A5  
Capacidad de la batería: 4100mAh / 3.8V / 15.58Wh  
Potencia de entrada:  
USB-C: 5V = 3A / 9V = 1.67A  
Potencia de salida:  
• Carga inalámbrica: 5W / 7.5W / 15W  
• USB-C: 5V = 3A / 9V = 2.22A  
• Carga inalámbrica + USB-C: 5V = 3A (máx. 15W)  
Temperatura de funcionamiento: 5°C - 35°C  
Tamaño: 102.6 x 68 x 11.5 mm Peso: 125 g  
Garantía limitada de un 1 año Hecho en China


\*El producto solo se puede utilizar para cargar teléfonos inteligentes/auriculares. Consulte el manual de usuario para obtener las instrucciones y más información sobre el producto.  
\*Este producto no admite la carga y descarga simultáneas.

**Declaración de la FCC**  
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.  
Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.  
Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.  
Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en un determinado instalación. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar girando el apagado y encendido del equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:  
• Reorientar o reubicar la antena receptora.  
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.  
• Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.  
• Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.  
**Declaración de exposición a la radiación de la FCC**  
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC, establecido para un entorno incontrolado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima 20cm entre el radiador y tu cuerpo.

Introducción del producto

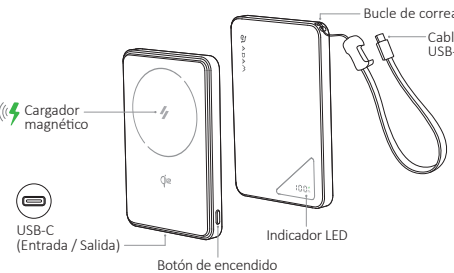

Introducción del cargando

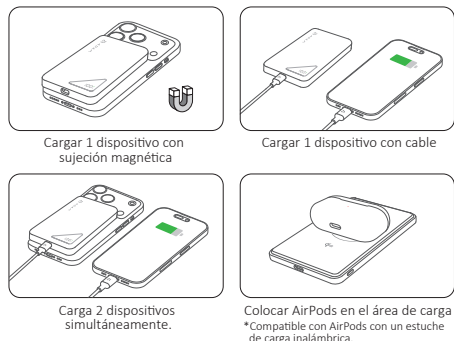

Introducción de la pantalla LED

**Modo avión**  
1. Presiona el botón una vez para encender el power bank.  
2. Mantén presionado el botón durante 3 segundos. La pantalla numérica se iluminará completamente y parpadeará tres veces; después de que el power bank se apague, el modo avión estará activado.  
3. Si la carga inalámbrica y el puerto USB-C no funcionan, el modo avión está activado.

**Desactivar el Modo Avión**  
1. Con el modo avión activado, presiona el botón una vez para encender el power bank.  
2. Mantén presionado el botón durante 3 segundos. La pantalla numérica se iluminará completamente y luego se apagará — el modo avión está desactivado.  
3. Si la carga magnética y la carga inalámbrica funcionan normalmente, el modo avión está desactivado.

**Aviso sobre el Modo Avión**  
Cuando el modo avión está activado, el módulo inalámbrico y el puerto USB-C se deshabilitan temporalmente. Una vez desactivado el modo avión, la función de carga del módulo inalámbrico se restablece.

| Modo de luz                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • <b>Encendido (la carga instantánea comienza)</b><br>Presiona el botón de encendido una vez. Los números y el símbolo % se iluminan.           | • <b>Apagado (la carga instantánea comienza)</b><br>Presiona dos veces brevemente para apagar el dispositivo.                                |
| • <b>Alerta de batería baja</b><br>Cuando el nivel de batería es inferior al 5%, se mostrará el modo de batería baja y los números parpadearán. | • <b>Entrada USB-C</b><br>El % de batería se ilumina y el dígito de unidad parpadea.                                                         |
| • <b>Salida USB-C</b><br>El % de batería se ilumina y disminuye en tiempo real durante la carga.                                                | • <b>Carga inalámbrica / Carga simultánea</b><br>El % de batería y el símbolo de rayo se iluminan y los dígitos disminuyen durante la carga. |
| • <b>FOD (Detección de Objeto Extraño)</b><br>El símbolo de rayo parpadea.                                                                      |                                                                                                                                              |

**Función de protección**

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| • Protección de múltiples circuitos | • Protección contra sobretensión       |
| • Protección contra sobrecorriente  | • Protección retardante de llama       |
| • Protección contra cortocircuitos  | • Protección contra sobrecalentamiento |

**Atención**

|                                                                                                                                |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| • No exponer a líquidos                                                                                                        | • Aléjate de los niños                                                  |
| • No agite mientras se carga                                                                                                   | • Evite las temperaturas extremas                                       |
| • No desmonte, perforo, deje caer, doble ni modifique                                                                          | • 1 año de garantía                                                     |
| • Desenchufe el dispositivo cuando esté completamente cargado                                                                  | • Escanee el código QR en el paquete para obtener el manual del usuario |
| • Para una carga más rápida y segura, use un cable ADAM, el cable original de su dispositivo o un cable certificado (como MFi) |                                                                         |



VIONTA A5 Qi2 無線行動電源

產品規格


• Qi2 無線行動電源  
型號: VIONTA A5  
總電芯容量: 4100mAh (15.58Wh)  
額定輸入:  
USB-C: 5V = 3A / 9V = 1.67A  
額定輸出:  
• 無線充電: 5W / 7.5W / 15W  
• USB-C: 5V = 3A / 9V = 2.22A  
• 無線充電 + USB-C: 5V = 3A (最大15W)  
額定容量: 5V/2900mAh, 9V/1300mAh  
操作溫度: 5度 - 35度  
尺寸: 102.6 x 68 x 11.5 mm 重量: 125 g  
保固: 1年 中國製造

\*本產品無支援磁吸反向充電功能，請依照說明書指示操作充電程序，以免影響正常充電功能。  
\*本產品未具備邊充邊放功能。


NCC警語

電信管制射頻器材審驗管理辦法  
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用人均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品介紹

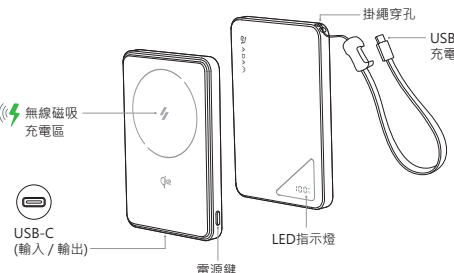

充電方式

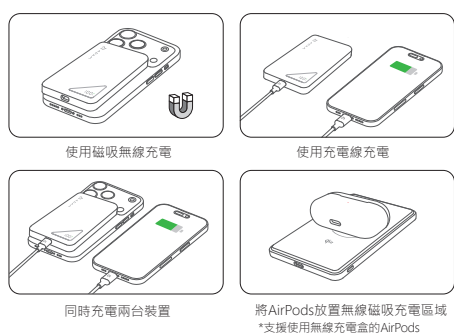

LED顯示燈介紹

**開啟飛航模式**  
1. 先按一下按鍵(進行動電源開機)  
2. 反按按鍵3秒後，數顯數字全亮閃爍3次後，等待行動電源開機後即進入飛航模式  
3. 若行動電源無法使用無線充及USB-C進行充電，即確認已開啟飛航模式

**解除飛航模式**  
1. 在飛航模式已開啟的狀況下，先按一下按鍵(進行動電源開機)  
2. 反按按鍵3秒後，數顯數字全亮起後熄滅後即解除飛航模式  
3. 若行動電源一吸即可正常使用無線充電，確認已關閉飛航模式

**飛航模式說明：**  
啟用飛航模式後，無線模組及USB-C孔會暫時關閉，待解除飛航模式後，即可恢復無線模組充電功能。

| 指示燈號說明                                   |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| • <b>電源開啟 (一吸即充)</b><br>短按一次電源鍵，數字及%符號亮起 | • <b>電源關閉</b><br>短按兩次電源鍵，關閉電源                     |
| • <b>低電量提示</b><br>電量5%以下，顯示低電量模式，數字閃爍    | • <b>USB-C輸入充電</b><br>電量數字亮起，個位數閃爍                |
| • <b>USB-C輸出充電</b><br>電量數字亮起，隨著充電時間逐漸遞減  | • <b>無線輸出充電 / 同時輸出充電</b><br>電量數字及閃電符號亮，隨著充電時間逐漸遞減 |
| • <b>FOD (金屬異物偵測)</b><br>閃電符號閃爍          |                                                   |

**防護功能**

|          |          |
|----------|----------|
| • 多重電路保護 | • 過量電壓保護 |
| • 過電流保護  | • 阻燃材質保護 |
| • 短路保護   | • 過熱保護   |

**注意**

|                                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| • 請勿拆解、刺穿、摔落、彎折或改造                                     | • 遠離孩童                                   |
| • 充電時請勿搖晃                                              | • 避免高溫或過低溫環境下使用                          |
| • 裝置電池充飽後請卸除                                           | • 1年品質保固                                 |
| • 請勿接觸液體                                               | • 紙本說明書版面修改將不另行通知，修改說明請依照彩盒外印製QR Code為主。 |
| • 為確保快速且安全的充電品質，請使用ADAM elements的線材，原廠線材或通過認證(MFI)的線材。 |                                          |



VIONTA A5 Qi2 แบตเตอรี่สำรองแบบโซลิดสเตต


ข้อมูลจำเพาะ

• Qi2 แบตเตอรี่สำรองแบบโซลิดสเตต  
ชื่อรุ่น: VIONTA A5  
ความจุแบตเตอรี่: 4100mAh / 3.8V / 15.58Wh  
กำลังอินพุต:  
USB-C: 5V = 3A / 9V = 1.67A  
กำลังเอาพุต:  
• การชาร์จไร้สาย: 5W / 7.5W / 15W  
• USB-C: 5V = 3A / 9V = 2.22A  
• การชาร์จไร้สาย + USB-C: 5V = 3A (สูงสุด 15W)  
อุณหภูมิการทำงาน: 5°C - 35°C  
ขนาด: 102.6 x 68 x 11.5 mm น้ำหนัก: 125 g  
การรับประกัน ภายในเวลา 1 ปี ผลิตภัณฑ์จีน

\*ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับการชาร์จสมาร์ทโฟน/หูฟังแบบเบสเท่านั้น โปรดทราบว่าคู่มือใช้สำหรับคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์  
\*ผลิตภัณฑ์นี้รองรับการชาร์จและจ่ายไฟพร้อมกัน

หมายเหตุ VIONTA A5  
ขอแนะนำสำหรับการใช้งานแบตเตอรี่สำรองให้ถูกต้อง  
-ควรอ่านคู่มือจากการอธิบายวิธีใช้: การชาร์จควรวางไว้ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ไม่ควรไปนอนใต้เตียงนอน และไม่มีสิ่งของที่เป็นโลหะ  
-ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าไว้โดยทิ้งความร้อน ร้อนแรงแคเดียวครั้ง แก๊สที่ติดไฟได้ ความชื้น น้ำหรือของเหลว  
-ไม่ควรถอดชิ้นส่วน เป้าหมายหรือสอดแทรกสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า  
-ไม่ควรใช้แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าได้แรงกระแทก ถูกกดทับ ถูกรถ หรือ ถูกเจาะ  
-ไม่ทำแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าลัดวงจรหรือเก็บไว้ไม่บรรจุภัณฑ์ที่อาจลัดวงจรตามโลหะตัวนำอื่นๆ  
-ไม่ใช้แทนการป้องกันหรือได้รับความเสียหายแบบอื่น เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด และการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ผิดวิธีในการชาร์จแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าก่อนและในการใช้ต่อไป  
-ควรใช้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ตั้งแต่ 5-35 องศาเซลเซียส -ควรใช้ Adapter หรือสาย ที่ไม่มาตรฐานในการชาร์จแบตเตอรี่สำรองหากมีการผิดปกติในการชาร์จ ไม่หยุด ดึงสายชาร์จออกจากแบตเตอรี่สำรอง และติดต่อฝ่ายบริการ เพื่อรับคำแนะนำ  
-สินค้าไม่สามารถชำระรายได้แบบธรรมชา และชำระเร็วของของการบริการควมร้อนในการทำการทางรูปแบบของแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า  
-แบตเตอรี่จะเกิดความร้อนและมันแบบความร้อนโดยการกำจัดที่อย่างเหมาะสม

คำแนะนำผลิตภัณฑ์

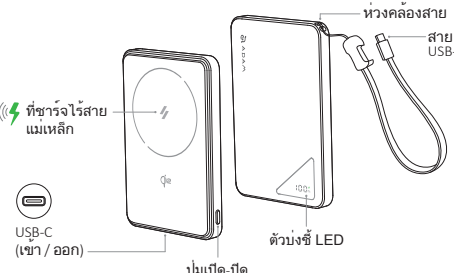

คำแนะนำการชาร์จ



คำแนะนำสถานะการแสดงผล LED

**โหมดเครื่องบิน**  
เปิดใช้งานโหมดเครื่องบิน  
1. กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่องพาวเวอร์แบงค์  
2. กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาที จนกว่าตัวเลขจะสว่างและพริบสามครั้ง หลังจากพาวเวอร์แบงค์เปิดเครื่องแล้ว, โหมดเครื่องบินจะเปิดใช้งาน  
3. หากไม่มีการชาร์จแบบไร้สายหรือผ่านพอร์ต USB-C ได้ แสดงว่าโหมดเครื่องบินถูกเปิดใช้งาน

**ปิดโหมดเครื่องบิน**  
1. เมื่อโหมดเครื่องบินเปิดอยู่, กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่องพาวเวอร์แบงค์  
2. กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาที จนกว่าตัวเลขจะสว่างและพริบสามครั้ง  
โหมดเครื่องบินจะถูกปิดใช้งาน  
3. หากมีการชาร์จแบบไร้สายและการชาร์จไร้สายทำงานตามปกติ แสดงว่าโหมดเครื่องบินปิดใช้งาน

**ประกาศโหมดเครื่องบิน**  
เมื่อโหมดเครื่องบินเปิดใช้งาน, โมดูลไร้สายและพอร์ต USB-C จะถูกปิดการใช้งานชั่วคราวเมื่อโหมดเครื่องบินเปิด ฟังก์ชันการชาร์จของโมดูลไร้สายจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

**โหมดไฟ**

|                                                                                                  |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • <b>เปิดเครื่อง (เริ่มการชาร์จทันที)</b><br>กดปุ่มพาวเวอร์แบงค์หนึ่งครั้ง. ตัวเลขและ%จะติดขึ้น. | • <b>ปิดเครื่อง</b><br>กดปุ่มพาวเวอร์แบงค์สองครั้งเพื่อปิดเครื่อง.                                         |
| • <b>แบตเตอรี่ต่ำ</b><br>เมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่า 5%, จะแสดงโหมดแบตเตอรี่ต่ำ และตัวเลขจะกระพริบ.    | • <b>อินพุต USB-C</b><br>ตัวเลข % จะติดขึ้น และหน่วยตัวเลขจะกระพริบ.                                       |
| • <b>เอาต์พุต USB-C</b><br>ตัวเลข % จะติดขึ้น และตัวเลขจะลดลงตามเวลา.                            | • <b>การชาร์จไร้สาย / การชาร์จพร้อมกัน</b><br>ตัวเลข % และสัญลักษณ์สายฟ้าจะติดขึ้น และตัวเลขจะลดลงตามเวลา. |
| • <b>ฟังก์ชันตรวจจับวัตถุแปลกปลอม (FOD)</b><br>สัญลักษณ์สายฟ้าจะกระพริบ.                         |                                                                                                            |

**ฟังก์ชันป้องกัน**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| • การป้องกันระบบหลายวงจร | • การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน  |
| • การป้องกันกระแสไฟเกิน  | • การป้องกันที่หน่วงการติดไฟ |
| • การป้องกันการลัดวงจร   | • การป้องกันความร้อนเกิน     |

**ข้อควรทราบ**

|                                                                                                                               |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| • อย่าให้สัมผัสของเหลว                                                                                                        | • เก็บให้ห่างจากเด็ก                               |
| • อย่าเขย่าในระหว่างชาร์จ                                                                                                     | • หลีกเลี่ยงการสัมผัสอุณหภูมิที่ต่ำ                |
| • ถอดปลั๊กของอุปกรณ์เมื่อชาร์จเต็มแล้ว                                                                                        | • รับประกัน 1 ปี                                   |
| • อย่าถอดแยก ถัง ทำลายจากที่ซึ่งหักงอ หรือดัดแปลงอุปกรณ์                                                                      | • โปรดสแกนรหัส QR บนบรรจุภัณฑ์เพื่อรับคู่มือผู้ใช้ |
| • เพื่อการชาร์จที่เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุด ใช้สายเคเบิล ADAM สายเคเบิลที่ผ่านการรับรองจากผู้ผลิตที่ได้รับรอง MFi (เช่น MFi) |                                                    |




VIONTA A5 Qi2対応準個体電池採用モバイルバッテリー

製品仕様

• Qi2対応準個体電池採用モバイルバッテリー  
製品名: VIONTA A5  
バッテリー容量: 4100mAh / 3.8V / 15.58Wh  
入力:  
USB-C: 5V = 3A / 9V = 1.67A  
出力:  
• ワイヤレス充電: 5W / 7.5W / 15W  
• USB-C: 5V = 3A / 9V = 2.22A  
• ワイヤレス充電 + USB-C合計: 5V = 3A (最大15W)  
動作保証温度範囲: 5°C - 35°C  
外形寸法: 102.6 x 68 x 11.5 mm  
質量: 125 g  
保証期間: 1 年間  
中国製

\*本製品はスマートフォンおよびワイヤレスイヤホンの充電用です。  
\*この製品は充電と放電を同時に行えません。

各部の名称

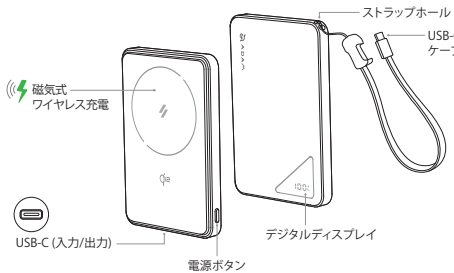

充電方法



LED表示のご案内

**機内モード**  
機内モードに関する注意  
機内モードを有効にするには、ワイヤレス充電とUSB-Cポートは無効になります。機内モードをオフにすると、ワイヤレス充電の充電機能が有効になります。

**機内モードを有効にする**  
1. ボタンを1回押して電源をオンにします。  
2. ボタンを3秒間押しすると、全てのランプが3秒間点灯します。その後、モバイルバッテリーがシャットダウンし、機内モードが有効になります。  
3. ワイヤレス充電もUSB-C充電もできない場合、機内モードが有効になっています。

**機内モードを解除する**  
1. 機内モードが有効時に、ボタンを1回押して電源をオンにします。  
2. ボタンを3秒間押しすると、全てのランプが3秒間点灯し、その後消灯します。モバイルバッテリーがシャットダウンしたら、機内モードが解除されます。  
3. バッテリーが充電を開始した場合、機内モードは解除されています。

**LEDディスプレイの紹介**

|                                                         |                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| • <b>電源オン(充電開始時)</b><br>電源ランプを1回押し、数字と%の記号が点灯します。       | • <b>電源オフ</b><br>2回押し、数字と電源ランプが点灯します。                |
| • <b>低電力アラート</b><br>バッテリー残量が5%未満になると低電力モードになり、数字が点滅します。 | • <b>USB-C入力時</b><br>バッテリーの点灯し、数値がリアルタイムで減少します。      |
| • <b>USB-C出力時</b><br>バッテリーの点灯し、数値がリアルタイムで減少します。         | • <b>ワイヤレス / 同時充電</b><br>ワイヤレス充電と充電ランプが点灯し、数字が減少します。 |
| • <b>充電マークが点滅</b><br>充電マークが点滅します。                       |                                                      |

**保護機能**

|          |         |
|----------|---------|
| • 回路保護   | • 過電圧保護 |
| • 過電流保護  | • 難燃設計  |
| • ショート保護 | • 加熱保護  |

**注意事項**

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| • 液体に触れさせないでください。                                                   | • 小さなお子様の手の届かない場所で使用ください。         |
| • 充電中に強く振らないでください。                                                  | • 高温または低温環境を避けてください。              |
| • フル充電後はケーブルを取り外してください。                                             | • 保証期間: 1 年間                      |
| • 分解・穴あけ・落下・折り曲げ・改造をしないでください。                                       | • ユーザーマニュアルはパッケージのQRコードからご確認ください。 |
| • 最速かつ安全な充電のため、ADAM 純正ケーブル、デバイス付属ケーブル、または認証済みケーブル (例:MFi) をご使用ください。 |                                   |

