


GaN 67W 3-Port
Fast Charging Wall Charger



User Guide

- DE Bedienungsanleitung
- FR Guide d'utilisation
- ES Guía del usuario
- PT Manual do utilizador
- RU Инструкция по использованию
- AR دليل المستخدم
- JP ユーザーガイド
- TH คู่มือการใช้งาน
- TC 使用說明書

Specifications

DE	Technische Daten
FR	Spécifications
ES	Especificaciones
PT	Especificações
RU	Технические характеристики
AR	المواصفات
JP	仕様
TH	ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
TC	產品規格


Description Descripción 產品名稱	GaN 67W 3-Port Fast Charging Wall Charger Cargador de pared de carga rápida GaN 67W de 3 puertos GaN 67W 三孔快速電源供應器
Model Name / Nombre del modelo 型號	P67
Input Plug Type Tipo de enchufe de entrada 輸入電源插頭	US Standard Estándar de EE. UU. 美規
Replaceable Plugs Enchufes reemplazables 替換接頭	UK / EU / AU Standard Estándar de Reino Unido / UE / AU 英規 / 歐規 / 澳規
Input Voltage Range Rango de voltaje de entrada 輸入電壓範圍	100 - 240V ~ , 50 / 60 Hz, 1.5A max.
Output Power / Potencia de salida / 輸出功率	67W (瓦)
• USB-C1	67W, 5-11V=5A (PPS), 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A
• USB-C2	67W, 5-11V=5A (PPS), 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A
• USB-A	18W, 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A
• USB-C1 + USB-C2	45W + 20W
• USB-C1 + USB-A	45W + 18W
• USB-C2 + USB-A	15W (5V=3A)
• USB-C1 + (USB-C2 + USB-A)	45W + 15W
Size / Tamaño / 產品尺寸	55.2 x 55 x 30 mm (公釐)
Weight / Peso / 產品重量	145 g (克)

- The current is determined by the device being charged (smartphone or tablet), and the output voltage also varies according to the back-end device connected.
- The operating ambient temperature must not exceed 35 degrees Celsius.
- The operation of this power supply is applicable under the altitude of 2000 meters.

Product Features / Cararcterísticas del producto / 產品特色

Power Delivery (PD) 3.0 Fast Charging Adapater with multiple charging ports. Follows US/UK/EU/AU standards - can be used in more than 150 countries.

- DE Power-Delivery- (PD) 3.0-Schnelladeadapter mit mehreren Ladeanschlüssen. Befolgt US/UK/EU/ AU-Standards- kann in mehr als 150 Ländern verwendet werden.
- FR Adaptateur à chargement rapide Power Delivery (PD) 3.0 avec plusieurs ports de chargement. Respecte les normes US/RU/UE/ AU- peut être utilisé dans plus de 150 pays.
- ES Adaptador de carga rápida Power Delivery (PD) 3.0 con múltiples puertos de carga. Cumple con los estándares de US/UK/EU/Australia- puede ser utilizado en más de 150 países.
- PT Adaptador de Carregamento Rápido Power Delivery (PD) 3.0 com várias portas de carregamento.Segue os padrões dos EUA/Reino Unido/UE/AU- pode ser usado em mais de 150 países.
- RU Адаптер с технологиями быстрой зарядки Power Delivery (PD) 3.0 и несколькими зарядными портами. Соответствует стандартам США, Великобритании, Евросоюза и Австралии — подходит для использования в более чем 150 странах.
- AR 67Watt 3.0 سُرْعَة شحن مبدئي (PD) به مدخلات من منافذ الشحن. يتبع المعايير الأمريكية / الأوروبية / الأسترالية - يمكن استخدامه في أكثر من 150 دولة.
- JP Power Delivery (PD) 3.0、複数の充電ポートを備えた高速充電アダプター。US / UK / EU / AU の標準に準拠、150 以上国で使用可能。
- TH อะแดปเตอร์ชาร์จเร็ว Power Delivery (PD) 3.0 พร้อมพอร์ตชาร์จหลายช่อง รองรับมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร/สหภาพยุโรป/ออสเตรเลีย - สามารถใช้งานได้ในกว่า 150 ประเทศ
- TC Power Delivery (PD) 3.0 快速電源供應器，提供多個充電孔，支援US / UK / EU / AU四種規格，通用全球150多個國家。

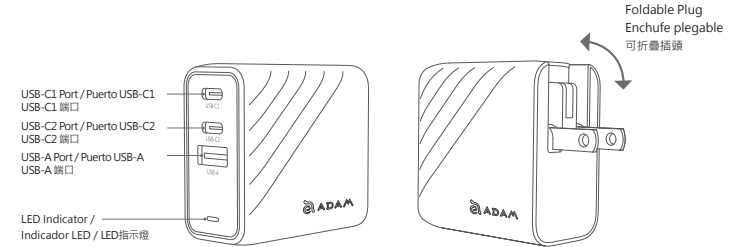

- La corriente está determinada por el dispositivo que se está cargando (smartphone o tableta), y la tensión de salida también varía en función del dispositivo back-end conectado.
- La temperatura de funcionamiento no puede exceder los 35 grados Celsius.
- El funcionamiento de esta fuente de alimentación es aplicable bajo la altitud de 2000 metros.

Replaceable Plugs / Enchufes reemplazables / 可替換式轉接頭



Fold the US plug
Pliegue el enchufe para EE.UU.
將美規插頭收起

Change to UK plug
Cambie al enchufe para el Reino Unido
替換為英規插頭

Change to EU plug
Cambie al enchufe para UE
替換為歐規插頭


Change to AU plug
Cambia el enchufe para AU
替換為澳規插頭

Power Allocation / Asignación de energía / 功率分配

USB-C1	USB-C2	USB-A
67W	●	●
●	67W	●
●	●	18W
45W	20W	●
45W	●	18W
●	15W	
45W	15W	

Note: “●” means the port is not connected
Nota: “●” ignifica que el puerto no está conectado
注意: “●” 指該埠無連接

Multiple Application / Aplicación múltiple / 多種應用裝置

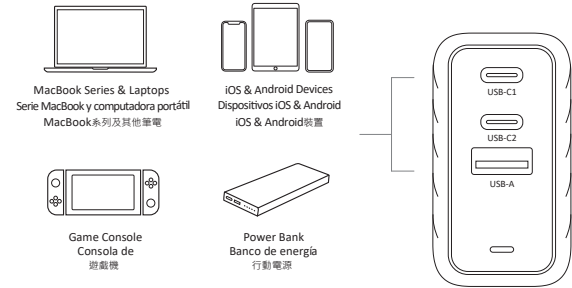

- 本機供應之電流由充電的設備 (手機或 平板電腦) 來決定，輸出電壓也會隨著後端連接的設備不同，輸出電壓而有所不同。
- 操作環境溫度不得高於35度。
- 此電源供應器操作可適用於海拔高度2000m以下。

