

GaN 65W Wall Charger with Built-In USB-C Cable

Specification

·GaN 65W Wall Charger with Built-In USB-C Cable

Model Name: L65

Input Plug: US Standard

Input Power: 100-240V~, 50/60 Hz, 1.6A max.

Total Output Power: 65W max.

Output Power:

USB-C Cable / USB-C Port: 65W max., 5-11V=3A(PPS) / 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A /

15V=3A / 20V=3.25A

USB-C Cable + USB-C Port: 45W+20W (65W max.)

Smart Temperature Control Mode:

This device features a smart temperature control mode. When the product's temperature reaches above 90°C, it will enter high-temperature protection mode, and the output wattage will decrease from 65W to 45W to ensure the product does not overheat. The output specifications for the reduced power are as follows:

Input: AC 100-240V~, 50/60Hz, 1.6A max.

Output:

USB-C Cable / USB-C Port: 45W max., 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 2.25A

Operating Temperature: 35°C Size: 68 x 32.5 x 56 mm


Cable Length: approx. 90 cm

Weight: 143.5 g

3 Year-Limited Warranty

Made in China

Product Introduction

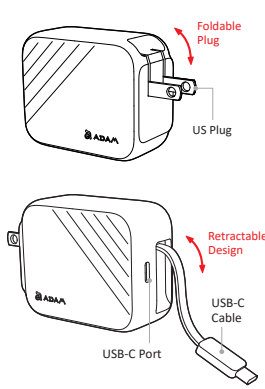

NOTICE:

The current is determined by the device being charged (smartphone or tablet), and the output voltage also varies according to the back-end device connected.

Protective Function

- Multiple circuit protection
- Over-voltage protection
- Over-current protection
- Flame retardant protection
- Short-circuit protection
- Over-heat protection

Attention

- Do not expose to liquids
- Do not shake while charging
- Unplug the device when fully charged
- Keep away from children
- Avoid extreme temperatures
- Do not disassemble, puncture, drop, bend or modify
- For the fastest and safest charge, use an ADAM cable, your device's original cable or a certified cable (such as MFI)
- 3 Year-Limited Warranty
- Please scan the QR code on the packaging for the user manual



Cargador de pared GaN de 65W con cable USB-C incorporado

Especificación

·Cargador de pared GaN de 65W con cable USB-C incorporado

Nombre del modelo: L65

Tipo de enchufe de entrada: Estándar de EE. UU.

Rango de voltaje de entrada: 100-240V~, 50/60 Hz, 1.6A máx.

Energía de salida total: 65W máx.

Potencia de salida:

USB-C Cable / Puerto USB-C: 65W máx., 5-11V=3A(PPS) / 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A /

15V=3A / 20V=3.25A

USB-C Cable + Puerto USB-C: 45W+20W (65W máx.)

Modo de Control de Temperatura Inteligente:

Este dispositivo cuenta con un modo de control de temperatura inteligente. Cuando la temperatura del producto alcance los 90°C o más, entrará en modo de protección contra alta temperatura, y la potencia de salida disminuirá de 65W a 45W para asegurar que el producto no se sobrecaliente. Las especificaciones de salida con potencia reducida son las siguientes:

Potencia de entrada: 100-240V~, 50/60Hz, 1.6A máx.

Potencia de salida:

USB-C Cable / Puerto USB-C: 45W máx., 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 2.25A

Temperatura de funcionamiento: 35°C

Tamaño: 68 x 32.5 x 56 mm


Longitud del cable: approx. 90 cm

Peso: 143.5 g

Garantía limitada de un 3 años

Hecho en China

Introducción del producto

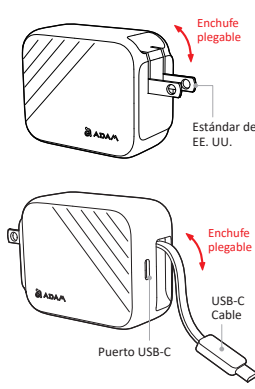

AVISO:

La corriente está determinada por el dispositivo que se está cargando (smartphone o tableta), y la tensión de salida también varía en función del dispositivo back-end conectado.

Función de protección

- Protección de múltiples circuitos
- Protección contra sobretensión
- Protección contra sobrecorriente
- Protección retardante de llama
- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobrecalentamiento

Atención

- No exponer a líquidos
- No agite mientras se carga
- Desenchufe el dispositivo cuando esté completamente cargado
- Aléjate de los niños
- Evite las temperaturas extremas
- No desmonte, perforo, deje caer, doble ni modifique
- Para una carga más rápida y segura, use un cable ADAM, el cable original de su dispositivo o un cable certificado (como MFI)
- Garantía limitada de un 3 años
- Escanee el código QR en el paquete para obtener el manual del usuario



เครื่องชาร์จแบบติดผนัง GaN 65W พร้อมสาย USB-C ในตัว

ข้อมูลจำเพาะ:

·เครื่องชาร์จแบบติดผนัง GaN 65W พร้อมสาย USB-C ในตัว

ชื่อรุ่น: L65

ปลั๊กอินพุต: มาตรฐานสหรัฐอเมริกา

กำลังอินพุต: 100-240V~, 50/60 Hz, 1.6A max.

กำลังไฟฟ้าเอาต์พุตทั้งหมด: 65W max.

กำลังเอาต์พุต:

USB-C สายไฟ / พอร์ต USB-C: 65W max., 5-11V=3A(PPS) / 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A /

15V=3A / 20V=3.25A

USB-C สายไฟ + พอร์ต USB-C: 45W+20W (65W max.)

โหมดควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ:

อุปกรณ์นี้มีโหมดควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ เมื่ออุณหภูมิของผลิตภัณฑ์สูงถึง 90 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะเข้าสู่โหมดป้องกันอุณหภูมิสูง และกำลังไฟฟ้าออกจะลดลงจาก 65W เหลือ 45W เพื่อให้อย่างปลอดภัย ผลิตภัณฑ์จะไม่ร้อนจัดเกินไป ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุตสำหรับการชาร์จกำลังไฟมีดังนี้:

อินพุต: 100-240V~, 50/60Hz, 1.6A สูงสุด

กำลังเอาต์พุต:

USB-C สายไฟ / พอร์ต USB-C: 45W max., 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A

อุณหภูมิการทำงาน: 35°C

ขนาด: 68 x 32.5 x 56 mm


ความยาวสายไฟ: ประมาณ 90 cm

น้ำหนัก: 143.5 g

การรับประกัน ภายในเวลา 3 ปี

ผลิตในประเทศไทย

คำแนะนำผลิตภัณฑ์

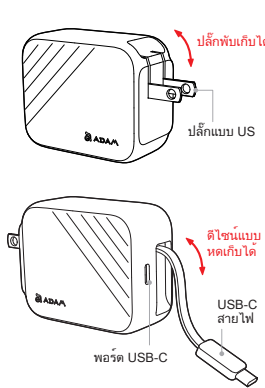

หมายเหตุ:

กระแสไฟขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่กำลังชาร์จ (สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต) และแรงดันขาออกจะแตกต่างกันตามอุปกรณ์ปลายทางที่เชื่อมต่อ

ฟังก์ชันป้องกัน

- การป้องกันระบบหลายวงจร
- การป้องกันแรงดันไฟเกิน
- การป้องกันกระแสไฟเกิน
- การป้องกันเหตุการณ์การติดไฟ
- การป้องกันการลัดวงจร
- การป้องกันความร้อนเกิน

ฟังก์ชันป้องกัน

- อย่าให้สัมผัสของเหลว
- อย่าเขย่าในระหว่างชาร์จ
- ถอดปลั๊กของอุปกรณ์เมื่อชาร์จเต็มแล้ว
- เก็บให้ห่างจากเด็ก
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสอุณหภูมิที่สูงเกินไป
- อย่าถอดแยก ถีง ทำหล่นจากที่สูง ทิ้งอง หรือตัดแปลงอุปกรณ์
- เพื่อทำการชาร์จที่เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุด ให้ใช้สายเคเบิล ADAM สายเคเบิลที่ มาพร้อมกับอุปกรณ์หรือสายเคเบิลที่ได้ รับการอนุมัติ (เช่น MFI)
- การรับประกัน ภายในเวลา 3 ปี
- โปรดสแกนรหัส QR บนบรรจุภัณฑ์เพื่อรับคู่มือผู้ใช้



GaN 65W 壁面充電器(USB-C ケーブル内蔵)

仕様

・GaN 65W 壁面充電器(USB-C ケーブル内蔵)

製品名: L65

入力プラグ：米国規格

入力電圧範囲(ACポート): 100-240V~, 50/60 Hz, 1.6A max.

総出力: 65W

出力:

USB-C ケーブル / USB-C ポート: 65W max., 5-11V=3A(PPS) / 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A /

15V=3A / 20V=3.25A

USB-C ケーブル + USB-C ポート: 45W+20W (65W max.)

スマート温度制御モード：

本製品にはスマート温度制御モードが搭載されています。製品の温度が90℃以上に達すると、

高温保護モードに入り、過熱を防ぐため出力ワット数が65Wから45Wに低下します。

電力低下時の出力仕様は以下の通りです：

入力: 100-240V~, 50/60 Hz, 1.6A max.

出力:

USB-C ケーブル / USB-C ポート: 45W max., 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A

動作保証温度範囲: 35° C

外形寸法: 68 x 32.5 x 56 mm


ケーブル長: 約90cm

質量: 143.5 g

3年間限定保証

中国製

製品紹介

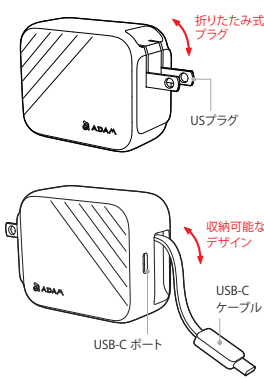

注意：
充電されるデバイス(スマートフォンまたはタブレット)によって電流が決まり、接続されたデバイスに応じて出力電圧も変動します。

保護機能について

- 回路保護
- 過電圧保護
- 過電流保護
- 燃焼設計
- ショート保護
- 加熱保護

注意事項

- リチウム溶液を取り出さないで下さい
- 充電中に振動や衝撃を与えないで下さい
- デバイスがフル充電状態になりましたらプラグを抜いて下さい
- お子様がいらないようにして下さい
- 動作保証温度外の場所に置かないで下さい
- 絶対に分解や改造をしないで下さい
- 安全な動作のために、充電ケーブルは本製品付属のものか、充電するデバイスに付属されているケーブル、もしくは正規に販売しているものをご使用下さい
- 保証期間はご購入の価格から3年間です
- 次ページのQRコードからオンラインユーザーマニュアルがご覧いただけます



繁體中文 使用說明書

GaN 65 瓦 USB-C 自帶線快速電源供應器

規格

・GaN 65瓦 USB-C 自帶線快速電源供應器

型號: L65

輸入電源插頭: 美規

輸入電壓範圍: 100-240V~, 50/60 Hz, 1.6A max.

總輸出: 65W

輸出:

USB-C 線 / USB-C 孔: 65W, 5-11V=3A(PPS) / 5V=3A / 9V=3A /

12V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A

USB-C 線 + USB-C 孔: 45W+20W (最大65W)

智慧溫控模式:

本機有智慧溫控模式，當產品溫度達90度以上會進入高溫保護模式，

輸出瓦數由65瓦降至45瓦，以確保本產品不會有過熱現象，以下為

降功率之輸出規格:

輸入: 100-240V~, 50/60 Hz, 1.6A max.

輸出:

USB-C 線 / USB-C 孔: 45W max., 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A /

15V=3A / 20V=2.25A

操作環境溫度: 35度

線材長度: 約90公分


保固: 3年

尺寸: 68 x 32.5 x 56公釐

重量: 143.5克

中國製造

產品介紹

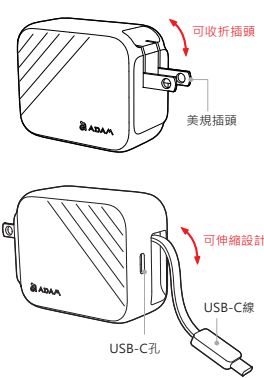

溫馨提示：
本機供應之電流由充電的設備(手機或平板電腦)來決定，輸出電壓也會隨著設備連接的設備不同，輸出電壓而有所不同。

防護功能

- 多重電路保護
- 過電壓保護
- 過電流保護
- 阻燃材質保護
- 短路保護
- 過熱保護

注意

- 請勿接觸液體
- 充電時請勿搖晃
- 裝置電池充電後請卸除
- 遠離孩童
- 避免高溫或過低溫度環境下使用
- 請勿拆解、刺穿、摔落、彎折或改造
- 為確保快速且安全的充電品質，請使用ADAM elements的線材、原廠線材或通過認證(如MFi)的線材。
- 3年品質保固
- 紙本說明書版面修改將不另行通知，修改說明請依照彩盒外印製QR Code為主。

產品中限用物質含有情況標示說明:

設備名稱：GaN 65 瓦 USB-C 自帶線快速電源供應器		(型式) L65	
Equipment name		Type designation / Type	
限制物質及其化學符號		Restricted substance and its chemical symbols	
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	六價鉻 hexavalent chromium (Cr ^{VI})
總輸出	0	0	0
電解液	0	0	0
輸出線電纜	0	0	0
金屬插頭	0	0	0

備註 1: "0" 表示 0.1 wt % 以下，"≤0.05 wt %" 表示限制物質 2 份以下其濃度百分比均比濃度標準。
備註 2: "0" 表示限制物質濃度百分比均比濃度標準低 0.05 wt % 以下。
備註 3: "0" 表示限制物質濃度百分比均比濃度標準低 0.05 wt % 以下。
備註 4: "0" 表示限制物質濃度百分比均比濃度標準低 0.05 wt % 以下。

本產品適用於：
Brand: Apple Inc., Equipment: iPhone, iPad, iPad Pro, MacBook, MacBook Air, MacBook Pro 13", MacBook Pro 14", MacBook Pro 16" and more.



ADAM

廠商: 亞東元義國際股份有限公司
電話: 02-2738-9900
地址: 台北市大安區基隆路二段85號2樓

包裝內物:
自帶線電源供應器x1、說明書x1