

EVE II Bluetooth Transmitter & Receiver

English

User Manual



Specification

Description: Bluetooth Transmitter & Receiver


Interface:
USB-C (charge only) x 1
3.5 mm AUX (individually foldable) x 2

Bluetooth Version: V5.3
Bluetooth Device Quantity: 2 max.
Bluetooth Range: 10 m (33 ft)
Battery Capacity: 270 mAh / 3.7V / 0.999 Wh
(TX Mode 20hrs Usage Time / RX Mode 15hrs Usage Time)

Operating Temperature: 0 ~ 45 °C
Storage Temperature: -20 ~ 60 °C

Size: 46.5 x 42.6 x 14.6 mm Weight: 21 g
Warranty: 1 year

Product Introduction

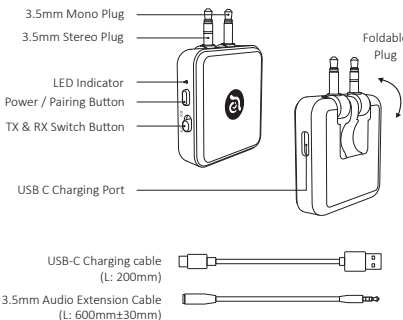

*If you hear sound only from single ear, please use 3.5mm Stereo Plug.

Pairing/Connection Notes

- EVE II can remember up to 8 devices. When pairing with more than 8 devices, the earliest paired device will be replaced.
- EVE II can pair with Bluetooth stereo receiving devices that have PIN codes of "0000", "1234", "1111", or "8888"
- After powering on, EVE II will automatically reconnect to the last connected device. It cannot automatically connect to two devices at the same time. If you want to connect two devices simultaneously, the other device needs to initiate the connection from the device.
- When EVE II is in standby mode without any connected devices, a short press of the power button will automatically attempt to connect to the most recently connected device.
- Reconnect (beyond operating range of 10 meters): After returning to the valid distance, automatic pairing and connection will occur, and the blue light will stay on when connected.

How to Use

Button Operation

- Power ON/OFF: Long press for 3 sec
- Enter Pairing Mode: Long press for 5 sec
- Clear Pairing: Long press for 6 sec
- Pause / Play: Click the button


LED Indicator Status

- Power ON/OFF: Blue is on 1S
- Transmitter Pairing Mode: Blue flashes quickly
- Receiver Pairing Mode: Blue flashes once each 2 sec
- Bluetooth Connected / Charging Finished / Working: Blue on
- Clear pairing: Red is on 1S
- Charging: Blue flashes ● Low Battery Alarm: Red on


Reconnect (beyond operating distance of 10 meters).

In-Flight Use


Unfold 3.5mm Stereo Plug



Unfold 2 Plugs



TX Mode Pairing RX TX

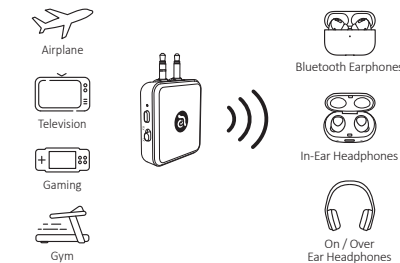


Pair with BT Earphones

- Turn the EVE II switch to TX (Transmitter) mode.
- Turn EVE II on by pressing the button for 3 seconds. (the LED indicator will flash blue quickly)
- For AirPods users, press and hold the setup button on the back of the case for about 15 seconds, until the status light on the front of the case flashes amber and then white.
- If there is a pairing record, EVE II will automatically reconnect to the last connected device within 10 seconds after powering on.
- Keep the EVE II within 1 meter of your receiving device, closer is better.
- When pairing is complete, the blue LED will stay on.
- For AirPods users, the LED indicator of charging box will become green.
- For AirPods Pro2 users, if there is no sound after successful pairing, please adjust the volume by using the touch controls on the side of the earbuds.

Pair with the second pair of BT earphones

- If you would like to pair the second set of BT earphones with EVE II, please make sure that the first connected set is in standby mode.
 - If there is a pairing record, EVE II LED indicator will flash blue 1 seconds.
 - If there is no pairing record, EVE II LED indicator will flash blue quickly.
- When pairing is complete, the blue LED will stay on.

RX Mode Pairing RX TX

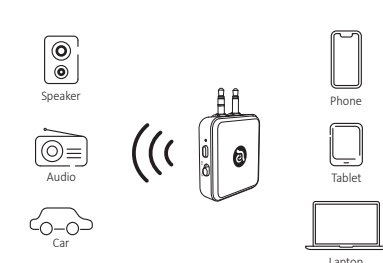

Paire with Bluetooth Devices

- Turn the EVE II switch to RX (Receiver) mode.
- Turn EVE II on by pressing the button for 3 seconds. (the LED indicator will flash blue once each 2 sec)
- Keep the EVE II within 1 meter of your receiving device, closer is better.
- Search for the device name of EVE II on your Bluetooth transmitter device and click to connect.
- When pairing is complete, the blue LED will stay on.

Attention

- Do not expose to liquids
- Do not shake while charging
- Unplug the device when fully charged
- Do not disassemble, puncture, drop, bend or modify
- Keep away from children
- Avoid extreme temperatures
- 1 year warranty
- Please scan the QR code on the packaging for the user manual

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.



For more information, please visit ADAM store

EVE II Transmisor y receptor Bluetooth

Español

Manual del usuario



Especificación

Descripción: Bluetooth Transmitter & Receiver


Interfaz:
USB-C (solo carga) x 1
AUX 3.5 mm (se dobla individualmente) x 2

Versión con Bluetooth: V5.3
Cantidad de dispositivos Bluetooth: Máximo 2.
Rango de bluetooth: 10 m (33 pies)
Capacidad de la batería: 270 mAh / 3.7V / 0.999 Wh
(Modo TX tiempo de uso 20 horas / Modo RX tiempo de uso 15 horas)

Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 45 °C
Storage Temperature: -20 ~ 60 °C

Tamaño: 46.5 x 42.6 x 14.6 mm Peso: 21 g
Garantía: 1 año

Introducción del producto

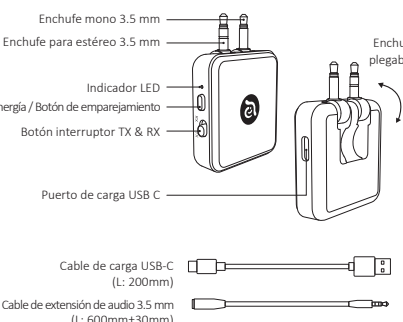

*Si usted escucha el sonido solo desde un oído, use un enchufe para estéreo de 3.5 mm

Notas de emparejamiento/conexión

- EVE II puede recordar hasta 8 dispositivos. Cuando lo acople con más de 8 dispositivos, deberá reemplazar el dispositivo que se acopló primero.
- EVE II se puede acoplar con dispositivos receptores estéreo para Bluetooth que tienen códigos PIN de "0000", "1234", "1111" u "8888".
- Después de encenderlo, el EVE II se reconectará automáticamente con el último dispositivo conectado. No se puede conectar automáticamente a dos dispositivos a la vez. Si desea conectar dos dispositivos simultáneamente, el otro dispositivo necesita iniciar la conexión desde el dispositivo.
- Cuando EVE II se encuentra en modo pausa sin dispositivos conectados, una breve presión en el botón de encendido intentará automáticamente conectar con el dispositivo que se conectó más recientemente.
- Reconectar (más allá del rango de operación de 10 metros) Después de regresar a la distancia válida, se acoplará y se conectará automáticamente y la luz azul permanecerá encendida cuando esté conectado.

Cómo usarlo

Operación del botón.


- Energía ENCENDIDO/APAGADO: Presione durante 3 segundos
- Entrar en Modo Acoplar: Presione durante 5 segundos
- Limpia Acoplamiento: Presione durante 6 segundos
- Pausar / Reproducir: Haga clic en el botón

Estado del Indicador LED


- Energía ENCENDIDO/APAGADO: El color azul está en 1S.
- Modo Acoplar transmisor El color azul parpadea rápidamente
- Modo Acoplar receptor El color azul parpadea una vez cada 2 segundos
- Bluetooth conectado / Carga terminada / Funcionando: Azul encendido
- Limpia Acoplamiento: El color rojo está en 1S
- Cargando El color azul parpadea
- Alarma de batería baja Color rojo encendido

Uso en vuelo

Desdoble el enchufe para estéreo de 3.5 mm



Desdoble 2 enchufes



Acoplar Modo TX RX TX




Acople con audífonos BT

- Coloque el interruptor del EVE II en modo TX (transmisor).
- Encienda el EVE II presionando el botón durante 3 segundos. (El indicador LED parpadeará en azul rápidamente)
- Para usuarios de AirPods, presione y sostenga el botón configurar que se encuentra en la parte de atrás del estuche durante aproximadamente 15 segundos, hasta que la luz de estatus en el frente del estuche parpadee en ámbar y luego blanco.
- Si hubiere un registro de acoplamiento, EVE II reconectará automáticamente con el último dispositivo conectado dentro de los 10 segundos posteriores a que se haya encendido.
- Mantenga el EVE II a una distancia de 1 metro de su dispositivo receptor, más cerca es mejor.
- Cuando el acoplamiento esté completo, el LED azul permanecerá encendido.
- Para los usuarios de AirPods, el indicador LED de la caja de carga se volverá verde.
- Para los usuarios de AirPods Pro2, si después de realizar la conexión exitosa no hay sonido, por favor ajusten el volumen utilizando los controles táctiles en el costado de los auriculares.

Acople con el segundo par de audífonos BT

- Si quisiera acoplar el segundo juego de audífonos BT con EVE II, verifique que el primer juego conectado esté en modo pausa.
 - Para los usuarios de AirPods, ponga los audífonos en el estuche de carga y abra la tapa. Presione y sostenga el botón de acoplamiento en el estuche de carga hasta que la luz indicadora en el estuche parpadee en color blanco.
 - En el caso de otras marcas, consulte el Manual del Usuario de los audífonos para entrar en el modo pausa.
- Rápidamente toque dos veces el botón para entrar en el modo acoplamiento.
- Con base en la ausencia o presencia del registro de acoplamiento:
 - Si hubiere un registro de acoplamiento, el indicador LED del EVE II parpadeará en azul durante 1 segundo.
 - Si no hubiere un registro de acoplamiento, el indicador LED del EVE II parpadeará en azul rápidamente.
- Cuando el acoplamiento esté completo, el LED azul permanecerá encendido.

Acoplar Modo RX RX TX

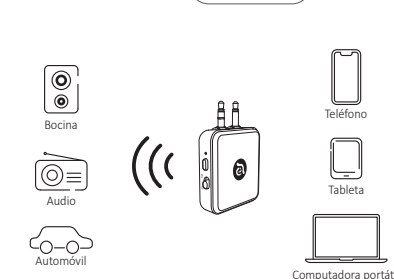

Acoplar con dispositivos Bluetooth

- Coloque el interruptor del EVE II en modo RX (receptor).
- Encienda el EVE II presionando el botón durante 3 segundos. (El indicador LED parpadeará en azul una vez cada 2 segundos)
- Mantenga el EVE II a una distancia de 1 metro de su dispositivo receptor, más cerca es mejor.
 - Busque el nombre del dispositivo de EVE II en su dispositivo transmisor
 - Bluetooth y haga clic para conectar.
 - Cuando el acoplamiento esté completo, el LED azul permanecerá encendido.

Atención

- No desmonte, perforo, deje caer, doble ni modifique
- No agite mientras se carga
- No exponer a líquidos
- Desenchufe el dispositivo cuando esté completamente cargado
- Aléjate de los niños
- Evite las temperaturas extremas
- 1 año de garantía
- Escanee el código QR en el paquete para obtener el manual del usuario



Para más información por favor visite la tienda ADAM

EVE II 飛機用藍牙接收發射器

繁體中文

使用說明書



規格

描述:
飛機用藍牙音訊收發器


介面:
USB-C (僅充電功能) x 1
3.5 mm AUX (可單獨收摺) x 2

藍牙規格: V5.3
藍牙裝置配對數量: 最多 2 副
藍牙傳輸距離: 10 公尺 (33 英尺)
電池容量: 270 毫安培
(TX 模式下最長 20 小時 / RX 模式下最長 15 小時)

操作溫度: 0 ~ 45 °C
儲存溫度: -20 ~ 60 °C

尺寸: 46.5 x 42.6 x 14.6 mm 重量: 21 g 保固: 1 年

產品介紹

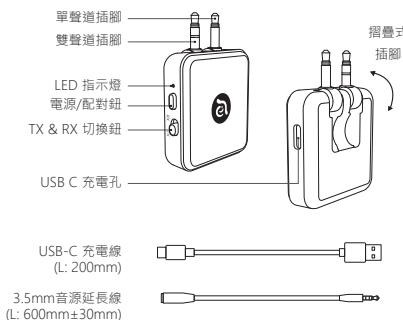

如果您只從一邊耳朵聽到聲音，請單獨使用雙聲道插腳 (立體音插腳)。

配對/連接注意事項

- EVE II 可以記憶 8 個設備，當配對設備超過 8 個時，最早配對的設備將會被替換。
- EVE II 可以與 PIN 碼是 "0000", "1234", "1111" 或 "8888" 的藍牙立體聲接收設備配對。
- EVE II 每次開機後都會自動回連上一次連接的一個設備，不能自動連接兩個設備，若要同時連接兩個設備，則另一設備需從設備上發起連接。
- EVE II 處於待機未連接設備的狀態時，短按一次電源鍵，發射器會自動嘗試連接最近一次連接過的設備
- 重新連接 (超出操作距離 10 公尺): 返回有效距離後，自動配對與連接，連接上藍燈恆亮

使用方式

按鈕操作


- 電源開啟 / 關閉: 長按 3 秒鐘
- 啟動配對模式: 長按 5 秒鐘
- 清除配對模式: 長按 6 秒鐘
- 暫停 / 播放: 短按 1 次

LED 指示燈顯示


- 開關機: 藍燈閃爍 1 秒鐘
- 訊號傳輸模式配對: 藍燈快速閃爍
- 訊號接收模式配對: 藍燈每 2 秒閃爍 1 次
- 藍芽連結 / 充電完成: 藍燈恆亮
- 清除配對: 紅燈亮 1 秒
- 充電中: 藍燈閃爍 ● 低電量警示: 紅燈

飛機上使用


展開雙聲道插腳 (立體音插腳)



展開兩個插腳



訊號傳輸模式配對 RX TX

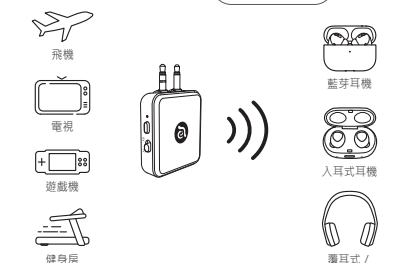

與第一副藍牙耳機配對

- 確認 EVE II 配對鈕在 TX 模式。
- 長按配對鈕 3 秒，直到電源開啟 (LED 指示燈會顯示藍燈快閃)
- 如果您使用的耳機是 AirPods，請長按充電盒上的配對鈕約 15 秒，直到充電盒的指示燈開始閃爍白燈即可鬆手。
- 若有配對紀錄，EVE II 開機後 10 秒鐘內會自動回連前次連過的設備。
- 使 EVE II 與您的接收設備保持在 1 公尺以內，越近越好。
- 配對完成後，LED 指示燈將保持藍燈恆亮。
- 如果您使用的耳機是 AirPods，充電盒的指示燈會轉為綠色。
- 若使用的耳機為 AirPods Pro2，如有配對成功後沒有聲音的情況，請透過耳機側邊的觸摸控制來調整音量。

與第二副藍牙耳機配對

- 如果您想要與第二副藍牙耳機配對，請先確保第一副已配對的耳機處於待機模式。
- 如果您使用的耳機是 AirPods，請將耳機放置於充電盒內，並將充電盒的蓋子打開，請長按充電盒上的配對鈕約 15 秒，直到充電盒的指示燈開始閃爍白燈即可鬆手。
- 其他廠牌耳機的待機模式會因型號而異，詳情請參閱使用說明書。
- 快速短按配對鈕 2 次，進入配對模式。
- 根據有/無配對紀錄:
 - 若有配對紀錄，EVE II LED 指示燈將會快閃藍燈 1 秒鐘。
 - 若無配對紀錄，EVE II LED 指示燈將會顯示藍燈快閃。
- 配對完成後，LED 指示燈將保持藍燈恆亮。

訊號接收模式配對 RX TX



與藍芽裝置配對

- 確認 EVE II 配對鈕在 RX 模式。
- 長按配對鈕 3 秒，直到電源開啟 (LED 指示燈會顯示藍燈每 2 秒閃爍 1 次)
- 使 EVE II 與您的接收設備保持在 1 公尺以內，越近越好。
- 在您的藍芽發射設備上搜索「EVE II」的設備名稱，然後點擊連接。
- 配對完成後，LED 指示燈將保持藍燈恆亮。

注意

- 請勿拆解、刺穿、摔落、彎折或改造
- 充電時請勿搖晃
- 裝置電池充飽後請卸除
- 請勿接觸液體
- 紙本說明書版面修改請不另行通知，修改說明請依盒外印刷 QR Code 為主
- 遠離孩童
- 避免高溫或過低環境下使用
- 1 年品質保固



想瞭解更多资讯，歡迎掃取亞東元素線上商城

