


70Wユニバーサルトラベルアダプタ、USB-Cケーブル内蔵

仕様

-70Wユニバーサルトラベルアダプタ、USB-Cケーブル内蔵
モデル名: T70L
入力電圧範囲(ACポート): AC 100-250V~, 50/60Hz, 1.8A max.
総出力: 70W max.
出力定格: 1100W at 110V, 2300W at 230V
USB-C1 (ケーブル) / USB-C2: 65W, 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A
USB-A1: 5W, 5V=1A
USB-A2: 60W, 4.5V=5A / 5V=3A / 5V=4.5A / 9V=3A / 12V=3A / 20V=3A

USB-C1 + USB-C2: 45W + 20W USB-C1 + USB-A1: 60W + 5W
USB-C2 + USB-A1: 65W + 5W USB-C2 + USB-A2: 15W
USB-C1 + USB-C2 + USB-A1: 45W + 20W + 5W
USB-C1 + USB-A2 + USB-A1: 45W + 18W + 5W
USB-C1 + (USB-C2 + USB-A2) + USB-A1: 45W + 15W + 5W
ソケット・プラグ: US / UK / AU / EU規格
ケーブル長: 約70cm
サイズ: 59.1 x 53.3 x 90 mm
重量: 235 g
3年間限定保証 中国製

150か国以上で動作



ヒューズの交換方法

*ヒューズを交換する前にトラベルアダプターのプラグを抜いてください。

ヒューズ

- 壊れたヒューズを取り外すには、プラスチックの蓋を持ち上げて開きます。
- 古いヒューズを取り外し、新しいヒューズを挿入します。


*ヒューズは、ほとんどの電気店で販売されている一般的な10Aヒューズです。*ヒューズは3年保証の対象外となります。

予備ヒューズ


- 時計回りに回して蓋を開きます。
- 製品を傾けてヒューズをスライドさせて外します。

*本製品には予備のヒューズが1つだけ付属しています。


製品紹介

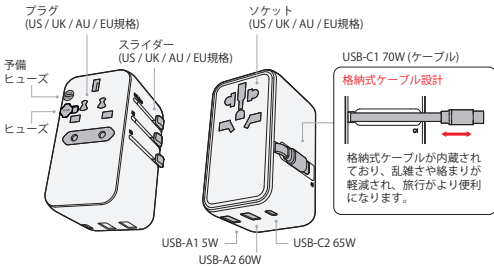

プラグの伸縮方法



オーストラリア式プラグの使い方



*プラグは、アメリカ(US)とオーストラリア(AU)の両方のソケットに合わせて、手動で調整できます。


70W八合一旅行萬用伸縮線電源供應器

規格

-70W八合一旅行萬用伸縮線電源供應器
型號: T70L
輸入: AC 100-250V~, 50/60Hz, 1.8A max.
總輸出功率: 70W max.
額定功率: 1100W at 110V, 2300W at 230V
USB-C1 (線材) / USB-C2: 65W, 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A
USB-A1: 5W, 5V=1A
USB-A2: 60W, 4.5V=5A / 5V=3A / 5V=4.5A / 9V=3A / 12V=3A / 20V=3A

USB-C1 + USB-C2: 45W + 20W USB-C1 + USB-A1: 60W + 5W
USB-C2 + USB-A1: 65W + 5W USB-C2 + USB-A2: 15W
USB-C1 + USB-C2 + USB-A1: 45W + 20W + 5W
USB-C1 + USB-A2 + USB-A1: 45W + 18W + 5W
USB-C1 + (USB-C2 + USB-A2) + USB-A1: 45W + 15W + 5W
插座 & 插頭: 美規 / 英規 / 歐規 / 澳規
尺寸: 約70cm
重量: 59.1 x 53.3 x 90 mm
保固: 3年 中國製造

通用150多個國家



保險絲替換方法

*替換保險絲前請先將轉接頭移除電源

保險絲

- 將保護蓋打開，取出已損壞的保險絲。
- 替換新的保險絲。


*本產品使用的保險絲規格為10A，可在五金行購買。
*保險絲不在3年保固的範圍內

備用保險絲


- 順時針將塑膠蓋打開
- 從產品將備用保險絲倒出

*產品只有附一個備用保險絲


產品介紹

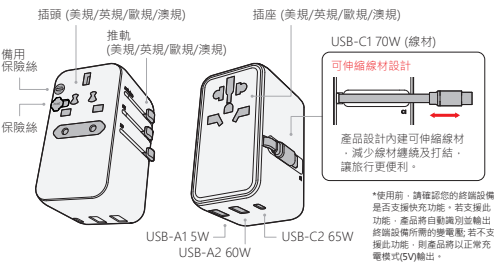

插頭收回方法



澳規插頭使用方法



*此插頭的插頭可手動調整角度，同時適用於美規及澳規插座。

使用前請仔細閱讀說明書



本產品無變壓功能，請在使用本產品前，確認該國的電源輸出與您的電器產品電壓相符合。本產品只適用於筆記型電腦、平板、手機等行動裝置，請勿使用吹風機、離子夾、電熨斗、微波爐、電熱壺、電鍋等大功率產品。

保護功能

- 多重電路保護
- 過電壓保護
- 過熱保護
- 過電流保護
- 短路保護
- 阻燃材質保護

注意

- 請勿接觸液體
- 請勿拆解、刺穿、摔落、彎折或改造
- 充電時請勿搖晃
- 避免高溫或過低溫環境下使用
- 紙本說明書版面修改將不另行通知，修改說明書請依照彩盒外印製QR Code為主

ADAM
總商: 亞東元素國際股份有限公司
地址: 臺北市大安區基隆路三段85號2樓
電話: 02-2738-9900

包裝內容物: 多國轉接充電線 x1、收納袋 x1、說明書 x1

