


83W Powerful Car Charger


English
User Manual



Specifications


- 83W Powerful Car Charger
Model Name : OMNIA C1 Pro
Input : DC12 - 24V / 9.5A Max.
Total Output : 83W
USB-C Output
PD 3.0 : 3.3-20V = 3A (PPS) ; 5V = 3A
9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.25A
USB-A Output
QC 3.0 : 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A
Size : 79.1 x Ø 32.7 mm
Weight : 51.3 g
3-Year Limited Warranty

Multiple Application

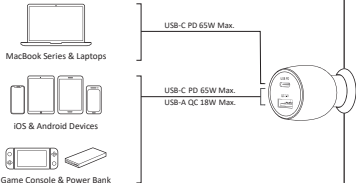

- Requires device and cable that supports fast charge to activate fast charge mode.
- Please check with the supplier to see if your device supports fast charge.
- For a stable power supply of the vehicle voltage, please use the car charger when the engine is running.

Product Introduction



Protective Function


- Multiple Circuit Protection
- Over-Heat Protection
- Short-Circuit Protection
- Over-Voltage Protection
- Over-Current Protection
- Flame Retardant Protection

Caution

- Do not expose to liquids.
- Do not shake while charging.
- Keep away from children.
- 3 years warranty
- Operating temperature 0 degree to 35 degree, Storage temperature -20 degree to 70 degree.
- Do not disassemble, puncture, drop, bend or modify.
- Unplug the device when fully charged and before starting the engine.
- For the fastest and safest charge, use ADAM cables, your device's original cables or certified cables (such as MFi).

Cargador de coche potente de 83W


Español
Manual del usuario



Especificación

- Cargador de coche potente de 83W
Nombre del modelo : OMNIA C1 Pro
Entrada : DC12 - 24V / 9.5A máx.
Salida total : 83W
Salida USB-C
PD 3.0 : 3.3-20V = 3A (PPS) ; 5V = 3A
9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.25A
Salida USB-A
QC 3.0 : 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A
Tamaño : 79.1 x Ø 32.7 mm
Peso : 51.3 g
Garantía limitada de un 3 año

Introducción del producto




Función de protección

- Protección de múltiples circuitos
- Protección contra sobrecalentamiento
- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobretensión
- Protección contra sobrecorriente
- Protección retardante de llama

Atención

- No exponer a líquidos
- No agite mientras se carga
- Aléjate de los niños
- 3 años de garantía
- Temperatura de funcionamiento de 0° a 35° C, Temperatura de almacenamiento de -20° a 70° C.
- No desmonte, perforo, deje caer, doble ni modifique
- Desenchufe el dispositivo cuando esté completamente cargado y antes de arrancar el motor.
- Para una carga más rápida y segura, use un cable ADAM, el cable original de su dispositivo o un cable certificado (como MFi)


Aplicación múltiple

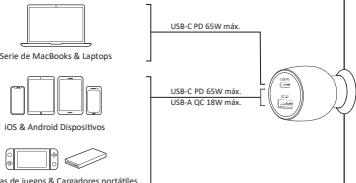

- Requiere un dispositivo y un cable que admita la carga rápida para activar el modo de carga rápida.
- Consulte con el proveedor para ver si su dispositivo admite carga rápida.
- Para una fuente de alimentación estable del voltaje del vehículo, utilice el cargador del automóvil cuando el motor esté en marcha.

83W超大功率雙孔車充


繁體中文
使用說明書



產品規格

- 83W超大功率雙孔車充
型號：OMNIA C1 Pro
輸入電力：DC12 - 24V / 9.5A (最大)
總輸出電力：83W
USB-C 輸出電力
PD 3.0 : 3.3-20V = 3A (PPS) ; 5V = 3A
9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.25A
USB-A 輸出電力
QC 3.0 : 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A
尺寸：79.1 x Ø 32.7 mm
重量：51.3 g
保固：3 年

產品介紹




防護功能

- 多重電路防護
- 過熱防護
- 短路防護
- 高電壓防護
- 高電流防護
- 阻燃材質防護

注意

- 請勿接觸液體
- 充電時請勿搖晃
- 遠離孩童
- 三年保固
- 工作溫度 0℃ ~ 35℃，存放溫度 -20℃ ~ 70℃
- 請勿拆解、刺穿、摔落、彎折或改造
- 裝置電池充飽後與汽車引擎啟動前請卸除
- 確保快速且安全的充電品質，請使用ADAM elements的線材，原廠線材或通過認證（如MFi）的線材

適用裝置

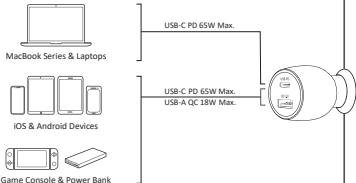

- 需使用支援快速充電功能之裝置及線材，來啟動快速充電模式。
- 您的手持裝置是否支援快速充電，請洽詢該裝置製造商。
- 為維持專用電壓穩定供電，請保持汽車發動中使用車充。

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

證書號碼 / 受理編號：(No.)
Certificate No/Application No.
商品標籤及商品檢驗標識：(Picture)
Product Label and Commodity Inspection Mark.
標值及其標示位置：(Description and Picture)
Sample and its location

設備名稱：83W超大功率雙孔車充		型號：(型號)：OMNIA C1 Pro					
Equipment name		Type designation (Type)					
單元 Unit		物質名稱及其化學符號 Restricted substance and its chemical symbols					
		鉛(Pb) [Pb]	鎘(Cd) [Cd]	六價鉻 hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyl (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
外殼 Housing	○	○	○	○	○	○	
組件 Components	○	○	○	○	○	○	
電路板零件 PCBA	○	○	○	○	○	○	
電線 Wires	○	○	○	○	○	○	

備註：1. "≤0.1 wt %" 及 "≤0.01 wt %" 係指限制物質之百分比含量最高允許值。
Note 1: "≤0.1 wt %" and "≤0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備註 2: "○" 係指該限制物質之百分比含量未超過百分比含量標準。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備註 3: "△" 係指該限制物質為受限制項目。
Note 3: The "△" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

ADAM
亞當元素國際股份有限公司
電話: 02-2738-9900
地址: 台北市大區基隆路三段85號2樓
包裝內容物: 車用充電器x1、說明書x1

ADAM
ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

